



T. (511) 421-6328 / (511) 421-6355
N. (99) 823*2395

Ernesto Plascencia #166 piso 1
San Isidro, Lima - Perú

serviciotecnico@fatimaciesa.com

47060.0 - VERSÃO 01 - 00001 ATÉ 99999 - ESPANHOL

Data de Correção: 22/10/2012

MANUAL DE INSTRUCCIONES




PELADORA DE AJOS, INOXIDABLE, 4 kg

MODELO
DAL-06

INDEX

1. Introducción	2
1.1 Seguridad	2
1.2 Componentes principales	2
1.3 Característica técnicas	3
2. Instalación y Pre-operación	3
2.1 Instalación	3
2.2 Pre-operación	4
3. Operación	4
3.1 Procedimiento para la alimentación	4
3.2 Limpieza	5
4. Nociones Generales de Seguridad	6
4.1 Practicas básicas de Operación	6
4.2 Cuidados y Observaciones Antes de Ligar la Maquina	7
4.3 Inspección de Rutina	8
4.4 Operación	8
4.5 Después de Terminar el Trabajo	8
4.6 Manutención	8
5. Análisis y Resolución de Problemas	9
5.1 Problemas Causas y soluciones	9
5.2 Diagrama Eléctrico DAL-06	10

5.2 Diagrama Eléctrico Mod. DAL -06

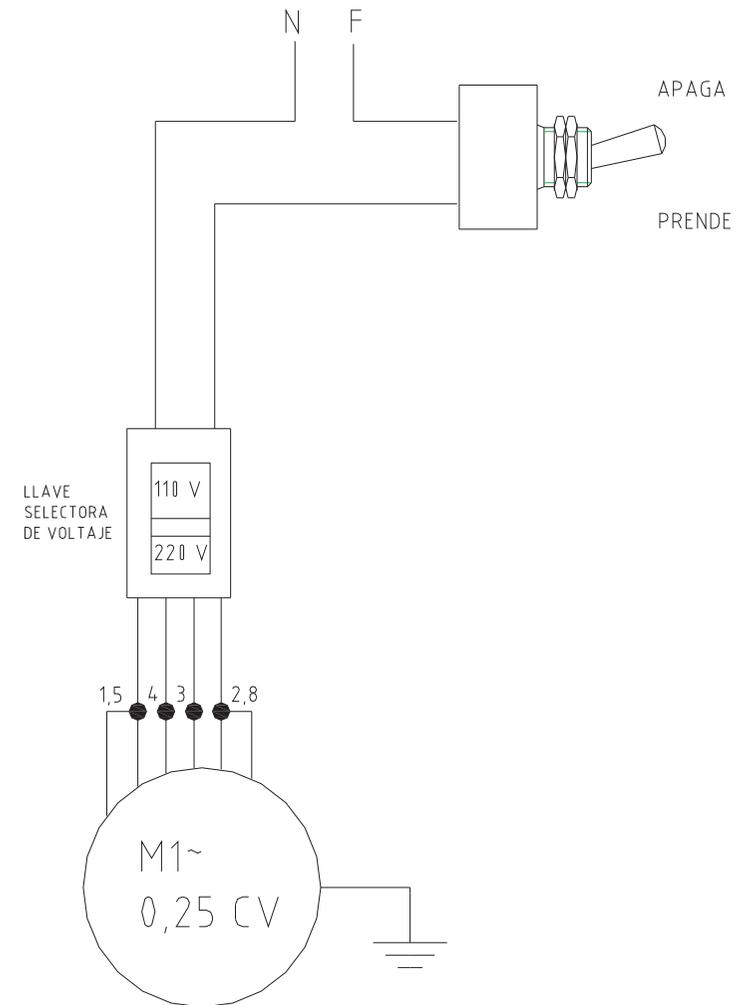

4.6.2 Avisos

La manutención eléctrica o mecánica debe ser hecha por personas calificadas para hacer el trabajo.

La persona encargada de la manutención debe certificarse que la maquina trabaje siempre en condiciones de total seguridad.

5 Análisis y Resolución de Problemas

5.1 Problemas , Causas y Soluciones

Las Peladoras de Ajo modelo DAL – 06 , fueran diseñadas para que necesiten un mínimo de manutención. Sin embargo pueden ocurrir algunas irregularidades en su funcionamiento, debido al desgaste natural causado por su uso.

Caso haya algún problema con su maquina, verifique la Tabla – 02 abajo, donde están indicadas algunas soluciones recomendadas.

Tabla - 02

<i>Problemas</i>	<i>Causas</i>	<i>Soluciones</i>
* La maquina no prende.	* Falta de energía eléctrica en la red. * Problemas en el circuito eléctrico interno o externo de la maquina .	* Verifique si hay energía eléctrica en la red . * Llame la Asistencia Técnica .
* Olor a quemado ó humo .	* Problemas en el circuito eléctrico interno o externo de la maquina .	* Llame la Asistencia Técnica .
* La maquina prende , sin embargo cuando el producto es colocado sobre el disco, este para o gira en baja rotación	* Correa desliza. * Problema en el motor eléctrico.	* Llame la Asistencia Técnica . * Llame la Asistencia Técnica .
* Ruidos anormales	* Disco en mala posición * Rodamiento dañado	* Coloque correctamente el disco . * Llame la Asistencia Técnica .
* Vaciamiento de agua por el fondo.	* Retenedor dañado	* Llame la Asistencia Técnica .

1. Introducción

1.1 Seguridad

Cuando usada incorrectamente , las Peladoras de Ajo Modelo DAL - 06 son maquinas potencialmente PELIGROSAS . El mantenimiento , la limpieza o otra cualquier actividad de servicio , solamente deben ser hechas por personas debidamente entrenadas , y con la maquina desconectada de la red eléctrica .

Las instrucciones abajo deberán ser seguidas para evitar accidentes :

1.1.1 Desconecte la maquina de la red eléctrica cuando sea deseado retirar cualquier parte removible , para hacer la limpieza , el mantenimiento o otro cualquier servicio.

1.1.2 Nunca usar instrumentos fuera a los que acompañan la maquina para auxiliar en su operación .

1.1.3 Nunca toque el disco No. 07 (Fig.01) con la maquina en movimiento.

1.1.4 Mantenga las manos lejos de las partes movibles

1.1.5 Nunca prenda la maquina con las manos , los zapatos o ropas mojadas

1.1.6 Cuando se coloque el Disco No. 07 (Fig.01) , verificar el encaje, con el clavillo del Eje Central No.02 (Fig.02) , para evitar daños a la maquina .



1.2 Componentes Principales

Todos los componentes que incorporan la maquina son construidos con materiales cuidadosamente seleccionados para su función , dentro de los padrones de prueba y de la experiencia de Fatima Ciesa .


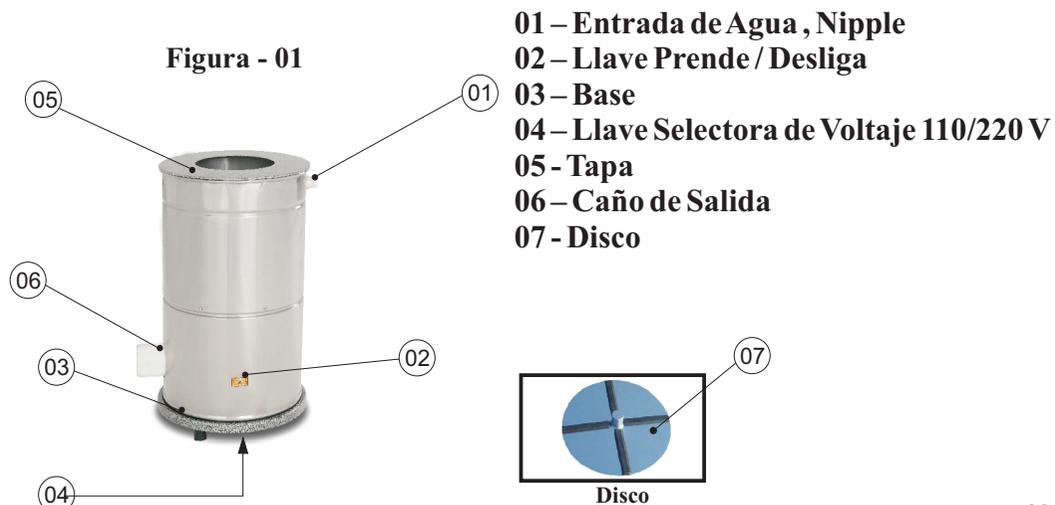


Figura - 02

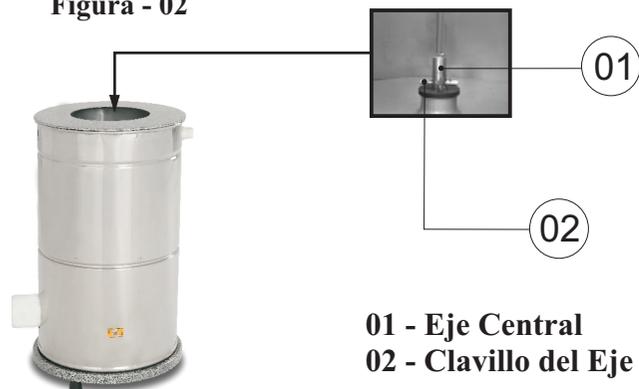

01 - Eje Central
02 - Clavillo del Eje Central

1.3 Características Técnicas

Tabla - 01

Características	Unidade	DAL-06
Capacidad de carga	Kg	04
Voltage	V	110 / 220
Frecuencia (*)	Hz	50 ou 60 (*)
Potencia	CV	0,25
Consumo	kWh	0,18
Altura	mm	545
Ancho	mm	340
Profundidad	mm	350
Peso Neto	kg	17
Peso Bruto	kg	19

(*) La frecuencia será única de acuerdo con el motor que equipe la máquina .

2. Instalación y Pre Operación

2.1 Instalación

Las peladoras de ajo deben ser instaladas sobre una superficie estable . Verifique el voltaje de la red eléctrica para ver se es 110 ó 220 V. En seguida , ajuste el voltaje de la maquina que debe ser el mismo de la red eléctrica , usando la Llave Selectora de Voltaje No. 04 (Fig.01) localizada en la parte inferior de la maquina .

El cable de alimentación posee un enchufe con dos clavillos redondos y un clavillo plano (aterramiento) es obligatorio que los tres estén debidamente conectados antes de usar el equipo

4. 2. 3 Cuidados

El cable de energía eléctrica , responsable por la alimentación de la maquina , debe tener una sección suficiente para soportar la potencia eléctrica consumida . Los cables eléctricos que se queden sobre el suelo junto de la maquina , deben ser protegidos para evitar corto circuitos .

4.3 Inspección de Rutina

4.3.1 Al verificar la tension de las correas, NO coloque los dedos entre las correas y la polea.

4.3.2 Cuidados

Verifique las partes girantes de la maquina al oír algún ruido anormal .

Verifique las protecciones y los aparatos de seguridad para que siempre estén en perfecto funcionamiento .

Verifique la tension de las correas y caso presenten desgaste haga su sustitución

4. 4 Operación

4. 4. 1 Avisos

No trabaje con pelo largo que podría tocar cualquier parte de la maquina , pues podría causar serios accidentes . Atelo para arriba y para atrás , o cubralo con un pañuelo . Solamente operadores entrenados y calificados pueden operar la maquina . JAMÁS opere la maquina , sin algún de sus accesorios de seguridad conectado .

4 5 Después de Terminar el Trabajo

4. 5. 1 Cuidados

Siempre limpie la maquina , para eso DESLÍGUELA FÍSICAMENTE EL ENCHUFE DE SU SOQUETE .

Nunca limpie la maquina antes de su COMPLETA PARADA.

Después de la limpieza recoloque todos los componentes de la maquina en sus debidos lugares.

Al verificar la tension de las correas, No coloque los dedos entre las correas y la polea

4.6 Manutención

4.6.1 Peligros

Con la maquina ligada cualquier manutención es peligrosa . DESLIGUE LA MAQUINA DE LA RED ELÉCTRICA , DURANTE TODA LA MANUTENCIÓN .

4.1.2 Advertencias

La posición de la Llave Liga/Desliga , debe ser bien conocida , para que sea posible accionarla a cualquier momento sin tener que procurarla .

Antes de cualquier tipo de manutención , desconecte físicamente la maquina de la red eléctrica .

Arregle espacio suficiente alrededor de la maquina para evitar caídas peligrosas .

Agua y óleo pueden hacer un piso resbaloso y peligroso . Para evitar accidentes el piso debe estar seco y limpio .

Nunca toque en un comando eléctrico casualmente (botón , pulsante , llave eléctricas o palancas) .

Si el trabajo debe ser hecho por dos o más personas , habrá que dar señales de coordinación para cada etapa del trabajo . La etapa siguiente no debe ser comenzada sin que la respectiva señal haya sido dada y respondida .

4.1.3 Avisos

Certifíquese de que las instrucciones deste Manual fueran completamente entendidas .

Cada función o procedimiento de operación y manutención debe estar completamente claro .

El accionamiento de un comando manual (botón , pulsante , llave eléctrica , palanca , etc) debe ser hecho solamente cuando se tenga la certidumbre que es el comando correcto .

En caso de falta de energía eléctrica , desligue la llave eléctrica inmediatamente .

Use los óleos lubricantes o grasas recomendadas , o equivalentes .

Evite choques mecánicos pues podrían causar fallas o malo funcionamiento .

Evite que agua , suciedad o polvo entren en los componentes mecánicos o eléctricos de la maquina .

NO ALTERE las características originales de la maquina .

NO SUCIE , TIRE O RETIRE CUALQUIER ETIQUETA DE SEGURIDAD O IDENTIFICACIÓN . Caso alguna esté ilegible o fuera perdida , solicite otra a su proveedor mas próximo .

4.2 Cuidados y Observaciones Antes de Ligar la Maquina

IMPORTANTE

Lea atentamente y con cuidado las INSTRUCCIONES contenidas en este Manual antes de ligar la maquina . Certifíquese de que fueran entendidas correctamente todas las informaciones . En caso de duda , consulte su superior o el proveedor .

4.2.1. Peligro

Conductor eléctrico con aislamiento dañado, puede producir una fuga de corriente eléctrica y provocar choques eléctricos . Antes de usarlo verifique sus condiciones .

4.2.2 Avisos

Certifíquese que las INSTRUCCIONES contenidas en este Manual, fueran completamente entendidas . Cada función o procedimiento de operación y manutención debe estar claro .

El accionamiento de un comando manual (botón , pulsante , llave eléctrica , palanca , etc) debe ser hecho solamente cuando se tenga la certidumbre de que es el correcto .

Recomiendase instalar la maquina cerca de un desaguedero o canalizar la salida del agua , a través de una prolongación del Caño de Salida No. 06 (Fig.01) . . Es también necesario instalar una manguera de 3/4 " , y conectarla al niple de entrada de agua No. 01 (Fig. 01) para captar el agua .


Figura - 03



El choro de agua que entra en el equipamiento no debe ultrapasar el centro del disco abrasivo según indicado en el diseño-01 .

El flujo del chorro de agua debera ser el maximo de 2,5 litros por minuto .

Diseño - 01

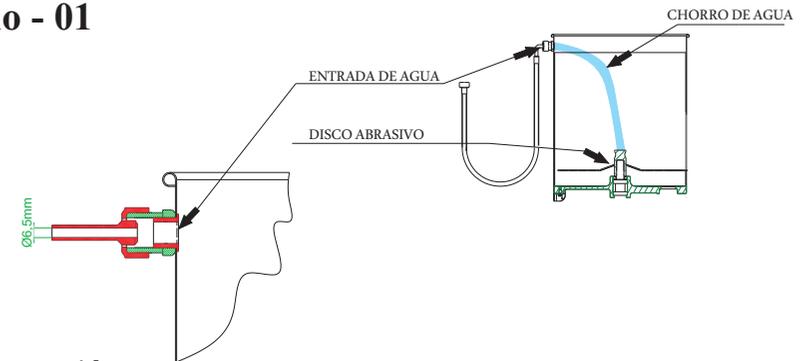

2.2 Pré Operación

IMPORTANTE

Certifíquese que el Disco No.07 (Fig.01) esté bien encajado en la Clavilla del Eje Central No. 02 (Fig.02) antes de prender la maquina

En primer lugar certifíquese que la Peladora de Papas esté firme en su lugar . Instale la entrada y la salida del agua de acuerdo con la (Fig. 03) arriba .

3. Operación

3.1 Procedimiento para la Operación

IMPORTANTE

En ninguna circunstancia toque con la mano el Disco mientras el esté en movimiento .

En primer lugar verifique se la Tapa No.05 (Fig.01) está debidamente encajada en la maquina . Para accionar la Peladora de Ajo prenda la con la Llave Prende/Desliga No. 02 (Fig.01). Con el Disco en movimiento despeje el producto que desea descascarar en el interior de la maquina , y deje entrar el agua durante todo el procedimiento .

Cada carga no debe exceder a los 4 Kg. El tiempo de trabajo varia entre 3 a 5 minutos . Es posible observar el adelanto del trabajo por la abertura en la tapa, Al final desligue la maquina , espere hasta que el disco este completamente parado y saque el producto manualmente a traves de la abertura de la tapa . .

3.2 Limpieza

Para hacer una buena limpieza de la maquina siga las siguientes instrucciones

:

- 1 . Prenda la maquina en vacío y hagala trabajar por algunos minutos , dejandole escurrir agua en abundancia, en alternativa : .
- 2 . Desligue la maquina de la red eléctrica y espere que el disco No;07 (Fig.01) esté completamente parado .
- 3 . Pase un paño húmedo en la parte externa de la maquina
- 4 . Retire la Tapa No, 05 (Fig.01) y levante el disco No.07 (Fig.01) .
- 5 . Use un cepillo con dientes de nylon y agua abundante para limpiar el disco
- 6 . Recolecte el disco y la tapa al terminar la limpieza ...

IMPORTANTE

Nunca use chorros de agua directamente sobre la maquina para lavarla .

IMPORTANTE

Procure usar su maquina correctamente y con seguridad , para su propio beneficio .

3.3.1 Cuidados con los aceros inoxidable

Los aceros inoxidable pueden presentar puntos de “herrumbre”, que SIEMPRE SON PROVOCADOS POR AGENTES EXTERNOS, principalmente cuando el cuidado con la limpieza o higienización no sea constante y adecuado.

La resistencia a la corrosión del acero inoxidable se debe principalmente a la presencia del cromo que, en contacto con el oxígeno, permite la formación de una finísima camada protectora. Esta camada protectora se forma sobre toda la superficie del acero, bloqueando la acción de los agentes externos que provocan la corrosión.

Cuando la camada protectora sufre un rompimiento, el proceso de corrosión es iniciado, pudiendo ser evitado a través de una limpieza constante y adecuada.

Inmediatamente después de la utilización del equipamiento, es necesario proceder con la limpieza, utilizando agua, jabón o detergentes neutros, aplicados con un paño suave o esponja de nylon. A seguir, solamente con agua corriente, se debe enjuagar e, inmediatamente secar, con un paño suave, evitando la permanencia de humedad en las superficies y principalmente en las grietas.

El enjuague y el secado son extremadamente importantes para evitar el apareamiento de manchas o corrosiones.

IMPORTANTE

Soluciones ácidas, soluciones salinas, desinfectantes y determinadas soluciones esterilizantes (hipocloritos, sales de amoníaco tetravalente, compuestos de iodo, ácido nítrico y otros), deben ser EVITADAS por no poder permanecer mucho tiempo en contacto con el acero inoxidable:

Visto que generalmente poseen CLORO en su composición, tales sustancias atacan el acero inoxidable, causando puntos de corrosión.

Mismo los detergentes utilizados en la limpieza doméstica, no deben permanecer en contacto con el acero inoxidable más de lo necesario, debiendo ser también removidos con agua y la superficie deberá ser completamente seca.

Uso de abrasivos:

Esponjas o estropajos de acero y cepillos de acero en general, además de rallar la superficie y comprometer la protección del acero inoxidable, dejan partículas que oxidan y reaccionan, contaminando el acero inoxidable. Por eso, tales productos no deben ser usados en la limpieza e higienización. Raspados hechos con instrumentos puntiagudos o similares también deberán ser evitados.

Principales sustancias que causan la corrosión de los aceros inoxidable:

Polvos, engrases y soluciones ácidas como el vinagre, sucos de frutas u otros ácidos, soluciones salinas (salmuera), sangre, detergentes (excepto los neutros), partículas de aceros, residuos de esponjas o estropajos de acero común, además de otros tipos de abrasivos.

4 Nociones Generales de Seguridad

IMPORTANTE

En el caso de algun item de las NOCIONES GENERALES DE SEGURIDAD no ser aplicable en su producto, por favor desconsiderar el mismo.

Las Nociones Generales de Seguridad fueran elaboradas para orientar y instruir adecuadamente a los operadores de las maquinas y aquellos que serán responsables por su manutención .

La maquina debe ser entregue al usuario en buenas condiciones de uso , y este debe ser orientado cuanto al uso y seguridad de la maquina por el revendedor .

El operador debe usar la maquina solamente después de un completo conocimiento de los cuidados a observar , LEYENDO ATENTAMENTE ESTE MANUAL .

4.1 Practicas básicas para la Operación

4.1.1 Peligros

Algunas partes de los accionamientos eléctricos presentan puntos o terminales energizados con altos voltajes . Estes , cuando tocados , pueden causar graves choque eléctricos o hasta la MUERTE de una persona .

Nunca toque un comando manual (botón , pulsante , llave eléctrica , etc) con las manos , zapatos o ropas mojadas . No observar esta recomendación podría causar choque eléctrico o hasta la MUERTE