



www.skymssen.com



BUTCHERY / CARNICERÍA

SAUSAGE STUFFER / EMBUTIDORA DE CHORIZO

EL3 / EL5 / EL7

HORIZONTAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 3 / 5 / 7 LITERS
EMBUTIDORA DE CHORIZO HORIZONTAL INOXIDABLE, 3 / 5 / 7 LITROS



Model	EL3	EL5	EL7
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	190 x 185 x 605 mm	190 x 185 x 705 mm	190 x 185 x 845 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	370 x 365 x 565 mm	370 x 365 x 680 mm	370 x 365 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	3 L	5 L	7 L
Capacity Capacidad	2,5 kg	4 kg	5,5 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 139 x 200 mm	Ø 139 x 315 mm	Ø 139 x 450 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,00 kg / 9,20 kg	9,30 kg / 10,70 kg	10,30 kg / 12,40 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000	84385000

EL10V / EL15V

VERTICAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 10 / 15 LITERS
EMBUTIDORA DE CHORIZO VERTICAL INOXIDABLE, 10 / 15 LITROS



Model	EL10V	EL15V
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 415 x 510 mm	775 x 420 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	475 x 380 x 700 mm	475 x 385 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	10 L	15 L
Capacity Capacidad	8 kg	12 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 216 x 270 mm	Ø 216 x 405 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,80 kg / 18,10 kg	18 kg / 20,70 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000

MEAT TENDERIZERS / ABLANDADORES DE CARNES

AB

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 225 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 280 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	23,10 kg / 25,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:

KES-AB/ABS 10

Meat strip cutter kit / Kit para cortar fajitas - AB/ABS 10 mm

ABS

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	470 x 260 x 500 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	500 x 320 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	22,00 kg / 23,80 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:

KES-AB/ABS 10

Meat strip cutter kit / Kit para cortar fajitas - AB/ABS 10 mm

ABSC

MEAT STRIP CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
CORTADORA DE CARNE EN FAJITA, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 225 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 280 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	23,10 kg / 25,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max.beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

ABS-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 245 x 530 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	510 x 340 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	27,10 kg / 29,50 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max.beef Width Ancho máximo de la carne	170 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately;
Accesorio vendido por separado:

KES-ABSHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 10 mm

KES-ABSHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 12 mm

ABN-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	540 x 475 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 510 x 310 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	25,00 kg / 28,00 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max. beef height Ancho máxima de la carne	200 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately;
Accesorio vendido por separado:

KES-ABSHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 10 mm

KES-ABSHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 12 mm

MEAT SLICERS / CORTADORAS DE CARNES

FC-350

MEAT SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 350 mm
CORTADORA DE CARNE, INOXIDABLE, CUCHILLA 350 mm



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 760 mm 525 x 750 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	650 x 865 x 665 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	52,00 kg / 64,00 kg 49,70 kg / 65,50 kg 52,00 kg / 64,00 kg
Disc diameter Diámetro del disco	350 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-40 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

MEAT MIXERS / MEZCLADORAS DE CARNES

MMS-50I

MEAT MIXER WITH COVER, 50 kg
MEZCLADORA DE CARNES, CON TAPA, 50 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.000 x 390 x 940 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.175 x 530 x 1.060 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	80,00 kg / 105,00 kg
Approximate output Producción aproximada	600 kg/h
Rotation Rotación	50 rpm
Tank capacity Capacidad del tanque	70 L / 50 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION
MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA

PS-10

MEAT GRINDER 10, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 10, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	495 x 415 x 800 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	34,50 kg / 42,00 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PS-22

MEAT GRINDER 10, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 10, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	41,00 kg / 48,50 kg
Approximate output Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PSP-98M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 515 x 950 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	61,00 kg / 75,50 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION AND STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA CON BOCA INOXIDABLE

PS-22

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE CON BOCA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	40,00 kg / 47,50 kg
Approximate out Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PSP-98M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE CON BOCA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 515 x 950 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	55,50 kg / 70,00 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



MEAT MIXER-GRINDERS / MOLINOS MEZCLADORES DE CARNE

HS-98

MEAT MIXER-GRINDER 98, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 98, INOXIDABLE, CON BOCA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	3-0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.300 x 520 x 1.200 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.500 x 680 x 1.330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	183,00 kg / 203,00 kg
Approximate output Producción aproximada	900 kg/h
Hopper size Capacidad de la tolva	41 L / 31 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



TABLE BAND SAWS / SIERRAS DE BANCADA PARA HUESOS

SB

TABLE BAND SAW, 68,5"
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, 68,5"


Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 54,60 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



SBL

TABLE BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH CUT REGULATOR, 68,5"
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON REGULADOR DE CORTE, 68,5"

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110V / 60 Hz / 1 220V / 50 Hz / 1 220V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 54,60 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190

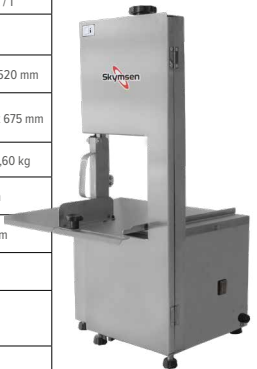

BAND SAWS / SIERRAS PARA HUESOS

SF-218 / SL-218

BAND SAW, WITH CUT REGULATOR, 86"
SIERRA PARA HUESOS, CON REGULADOR DE CORTE, 86"


Model	SF-218	SL-218
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.540 x 630 x 645 mm	1.540 x 630 x 645 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.700 x 740 x 750 mm	1.700 x 740 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	56,00 kg / 75,00 kg	56,00 kg / 75,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	230 x 190 mm	230 x 190 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	570 x 600 mm	570 x 600 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.180 mm	2.180 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	901 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SF-282 / SL-282 / SF-295 / SL-295

BAND SAW, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116"
SIERRA PARA HUESOS, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116"

Model	SF-282 / SL-282	SF-295 / SL-295
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.675 x 850 x 870 mm	1.740 x 850 x 870 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.910 x 1.030 x 1.030 mm	1.910 x 1.030 x 1.030 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	75,00 kg / 102,00 kg	75,00 kg / 102,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 230 mm	440 x 230 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	695 x 805 mm	695 x 805 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	800 m/min 700 m/min 800 m/min	800 m/min 700 m/min 800 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SFL-282HD / SFL-295HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116" HEAVY DUTY
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116" HEAVY DUTY

Model	SF-282 / SL-282	SF-295 / SL-295
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 900 x 980 mm	1.900 x 900 x 980 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.060 x 1.080 x 1.100 mm 2.110 x 1.080 x 1.100 mm	2.060 x 1.080 x 1.100 mm 2.110 x 1.080 x 1.100 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	110,00 kg / 164,00 kg	110,00 kg / 164,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	350 x 330 mm 430 x 330 mm	350 x 330 mm 430 x 330 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	870 x 810 mm	870 x 810 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SFL-315HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 124" HEAVY DUTY
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 124" HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	2.000 x 970 x 1.050 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.130 x 1.140 x 1.170 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	127,00 kg / 203,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 380 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	930 x 880 mm
Blade length Longitud de la cinta	3.150 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

SI-315HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE,
CUT REGULATOR, 124" HEAVY DUTY
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL,
REGULADOR DE CORTE, 124", HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 915 x 990 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.080 x 1.230 x 1.860 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	136,00 kg / 190,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	345 x 390 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	780 x 820 mm
Blade length Longitud de la cinta	3.150 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	500 m/min 400 m/min 500 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



SLICER / CORTADORA DE FIAMBRES

SEMI AUTOMATIC SLICERS
CORTADORAS DE FIAMBRES SEMIAUTOMÁTICAS

CFI-300L-N

SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm
CORTADORA DE FIAMBRES, INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,33 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 560 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	560 x 700 x 700 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	27,00 kg / 40,00 kg
Disc diameter Diámetro del disco	300 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-15 mm
Cutting dimensions (H x W) Dimensiones de corte (Al x An)	160 x 160 mm
HS code Partida arancelaria	84385000



AUTOMATIC SLICERS
CORTADORAS DE FIAMBRES AUTOMÁTICAS

CA-300L

AUTOMATIC SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm
CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA, INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,33 HP
Consumption Consumo	0.6 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	610 x 640 x 700 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	710 x 760 x 830 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	47,20 kg / 68,20 kg
Disc diameter Diámetro del disco	300 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-3 mm
Cutting dimensions (H x W) Dimensiones de corte (Al x An)	190 x 190
Slices per minute Rebanadas por minuto	48
HS code Partida arancelaria	84385000



BAR AND RESTAURANT
BAR Y RESTAURANTE

CUTTERS / CUTTERS

CR-4L / CR-8L

CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS
CUTTER, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, 4/8 LITROS

CR-4LR / CR-8LR

CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM,
4 / 8 LITERS, WITH SCRAPPER
CUTTER, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD
4 / 8 LITROS, CON RASCADOR

Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:



LDC-4L / LDC-8L
Shredder blade for
cooked meat
Cuchilla deshiladora
carne cocida



RP-4L / RP-8L
Scraper kit
kit Rascador



Model	CR-4L	CR-4LR	CR-8L	CR-8LR
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	1 HP	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 265 x 275 mm	530 x 265 x 275 mm	525 x 320 x 335 mm	590 x 320 x 335 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	530 x 320 x 320 mm	530 x 320 x 320 mm	600 x 360 x 380 mm	600 x 360 x 380 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,35 kg / 16,80 kg	15,51 kg / 17 kg	19,10 kg / 21,00 kg	19,30 kg / 21,20 kg
Bowl volume Capacidad de la cuba	4 L	4 L	8 L	8 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000

PEELERS / PELADORAS

DA-06

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	620 x 390 x 390 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	20,70 kg / 22,50 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DAL-06S

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	680 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	18,20 kg / 21,00 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-06

POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg
PELADORA DE PAPAS, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	680 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	18,00 kg / 20,80 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DC-06

POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg
PELADORA DE PAPAS, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	620 x 390 x 390 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	20,70 kg / 22,50 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-10

POTATO PEELER, WITH DOOR, STAINLESS STEEL, 10 kg
PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA, INOXIDABLE, 10 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	720 x 475 x 580 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	760 x 530 x 630 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,20 kg / 27,60 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	10 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-25HD

POTATO PEELER, WITH DOOR AND TIMER,
STAINLESS STEEL, 25 kg, HEAVY DUTY
PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA Y TEMPORIZADOR,
INOXIDABLE, 25 kg, HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Consumption Consumo	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.155 x 550 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.350 x 630 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	45,00 kg / 64,00 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	25 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:
CC-25HD
Peel Strainer Box / Caja Colectora, Heavy Duty

CITRUS JUICERS / EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS

EX

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	530 x 295 x 265 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,00 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



EX SUPER

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 275 x 275 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,50 kg / 6,00 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



ESB-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	405 x 440 x 320 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,40 kg / 6,40 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



ESB SUPER-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	405 x 440 x 320 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	10,30 kg / 11,30 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTORS
EXTRACTORES DE JUGOS

CSE
CENTRIFUGAL JUICER ETRACTOR, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
EXTRACTOR DE JUGOS INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	680 x 480 x 280 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	610 x 460 x 330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm
HS code Partida arancelaria	84351000



ELECTRIC FRYERS OIL

FE-10-N
ELECTRIC FRYER, 5 LITERS, STAINLESS STEEL
FREIDORA ELÉCTRICA, 5 LITROS, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W 3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 300 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 315 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,30 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm
HS code Partida arancelaria	84198190



FED-20-N
ELECTRIC FRYER, TWO TANKS, 5 LITERS EACH, STAINLESS STEEL
FREIDORA ELÉCTRICA, DOS CUBAS DE 5 LITROS, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W (2x) 3.300 W (2x)
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 610 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 595 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	7,80 kg / 10,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L (2x)
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm (2x)
HS code Partida arancelaria	84198190



TURBO ELECTRIC FRYERS COLD ZONE - OIL
FREIDORAS ELÉCTRICAS TURBO ZONA FRÍA - ACEITE

FZM / FZM8
ELECTRIC FRYER COLD ZONE 15 LITERS, STAINLESS STEEL, TABLE TOP.
FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE BANCADA.

Model	FZM	FZM8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	485 x 400 x 590 mm	485 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	525 x 450 x 590 mm	525 x 450 x 590 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	12,50 kg / 14,50 kg	12,50 kg / 14,50 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



FZP / FZP8
ELECTRIC FRYER COLD ZONE, 15 LITERS, STAINLESS STEEL, FLOOR STANDING
FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE PISO

Model	FZP	FZP8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1030 x 430 x 540 mm	1030 x 430 x 540 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,70 kg / 18,40 kg	15,70 kg / 18,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



FCZ-N / FCZR-N
ELECTRIC FRYER COLD ZONE, 18 LITERS, STAINLESS STEEL, TURBO ELECTRIC FRYER
COLD ZONE, 18 LITERS, STAINLESS STEEL
FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 18 LITROS, INOXIDABLE / TURBO

Model	FCZ-N	FCZR-N
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.210 x 830 x 710mm	1.210 x 830 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1050 x 530 x 550 mm	1050 x 530 x 550 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	14,80 kg / 18,00 kg	20,00 kg / 23,30 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	18 L	18 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 360 x 360mm	105 x 360 x 360 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	2 kg	2 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	378 x 378 mm	378 x 378 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



HIGH SPEED BLENDERS 1,5 LITERS
LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 1,5 LITROS

LI1.5
HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 1,5 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	405 x 210 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 205 x 205 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	1,92 kg / 2,50 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	84386000



BAR 1.5
BLENDER WITH SOUND ENCLOSURE, TRITAN CUP, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 1,5 LITERS
BLENDER CON CAJA REDUCTORA DE RUIDOS, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	460 x 255 x 265 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 350 x 495 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,70 kg / 10,18 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	85094010

Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

HIGH SPEED BLENDERS 2,0 LITERS

LI2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	520 x 205 x 205 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,17 kg / 2,83 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



TA2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	450 x 215 x 205 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 215 x 215 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,50 kg / 3,22 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



BM2

MAXI BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, WITH VARIABLE SPEED, 2,0 LITERS
MAXI BLENDER,ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,15 kg / 5,15 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000


 Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:
CCTB2
 Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
 Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



BS2

SUPREME BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 2,0 LITERS
SUPREME BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,28 kg / 5,25 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000


 Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:
CCTB2
 Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
 Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



HIGH SPEED BLENDERS 4,0 LITERS / LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 4,0 LITROS

TA4

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP,4
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.200 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 270 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 530 x 320 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,30 kg / 6,80 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	4 L
HS code Partida arancelaria	84386000



COMMERCIAL BLENDERS / LICUADORAS COMERCIALES

LC2 / LC3 / LC4 / LC6 / LC8 / LC10

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LC2	LC3	LC4	LC6	LC8	LC10
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	660 x 240 x 255 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	420 x 480 x 300 mm	430 x 530 x 310 mm	430 x 530 x 310 mm	480 x 530 x 320 mm	520 x 530 x 320 mm	550 x 345 x 545 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,20 kg / 5,30 kg	4,40 kg / 5,70 kg	5,05 kg / 6,15 kg	5,05 kg / 6,55 kg	5,05 kg / 6,65 kg	5,20 kg / 6,90 kg
Rotation Rotación	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	3,6 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
 FOTOS ILUSTRATIVAS, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

COMMERCIAL BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT
LICUADORAS COMERCIALES CON MANCAL REMOVIBLE

LAR-02MB / LAR-04MB / LAR-06MB / LAR-08MB / LAR-10MB

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LAR-02MB	LAR-04MB	LAR-06MB	LAR-08MB	LAR-10MB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 240 x 270 mm	630 x 275 x 260 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	420 x 300 x 480 mm	425 x 520 x 295 mm	480 x 530 x 320 mm	520 x 550 x 330 mm	550 x 550 x 350 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,90 kg / 10,00 kg	9,50 kg / 10,80 kg	9,60 kg / 11,10 kg	9,80 kg / 11,40 kg	10,00 kg / 11,70 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT
LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTES CON MANCAL REMOVIBLE

LAR-15PMB / LAR-25PMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15PMB	LAR-25PMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1120 x 365 x 525 mm	1180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1130 x 400 x 560 mm	1190 x 420 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,00 kg 21,60 kg	20,50 kg 23,50 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH STAINLESS STEEL STAND AND REMOVABLE CUTTING UNIT
LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTE CON MANCAL REMOVIBLE Y CABALLETE EN ACERO INOXIDABLE

LAR-15LMB / LAR-25LMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL STAND AND SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, CABALLETE Y VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15LMB	LAR-25LMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1120 x 365 x 525 mm	1180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1130 x 400 x 560 mm	1190 x 420x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,00 kg 21,60 kg	20,50 kg 23,50 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



HAND MIXER - MIXER DE MANO

MX-200 / MX-300 / MX-400 / MX-500

HAND MIXER, STAINLESS STEEL REMOVABLE ROD - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]
MIXER DE MANO, VARILLA DESMONTABLE INOXIDABLE - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]

Model	MX-200	MX-300	MX-400	MX-500
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	250 W	250 W	350 W	550 W
Consumption Consumo	0,25 kW-h	0,25 kW-h	0,35 kW-h	0,55 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 130 x 95 mm	560 x 130 x 95 mm	740 x 160 x 120 mm	815 x 160 x 120 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	113 x 140 x 640 mm	113 x 140 x 640 mm	137 x 147 x 935 mm	137 x 147 x 935 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,10 kg / 3,20 kg	2,20 kg / 3,30 kg	3,80 kg / 4,90 kg	3,80 kg / 4,90 kg
Rotation Rotación	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	10 L	15 L	60 L	70 L
HS code Partida arancelaria	84388090	84388090	84388090	84388090



FOOD PROCESSORS / PROCESADORAS DE ALIMENTOS

PA-7
FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 7 DISCS DIAMETER 203 mm
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON 7 DISCOS DIÁMETRO 203 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	520 x 290 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 400 x 570 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	25,10 kg / 28,60 kg
Approximate output Producción aproximada	250 kg/h
Rotation Rotación	438 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	203 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: Z3 / Z5 / Z8 / E1 / E3 / H7 / V.

PA7 PRO
FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 7 DISCS, OR WITHOUT DISCS.
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON 7 DISCOS, O SIN DISCOS.

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	580 x 290 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	640 x 400 x 620 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	27,80 kg / 32,00 kg 22,00 kg / 26,00 kg
Approximate output Producción aproximada	250 kg/h
Rotation Rotación	380 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	203 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1 / E3 / H7 / V / Z3 / Z5 / Z8.

PAIE
FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 250 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	510 x 315 x 650 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	22,30 kg / 25,50 kg
Approximate output Producción aproximada	350 kg/h
Disc diameter Diámetro del disco	203 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



*NO DISCS INCLUDED / *NO INCLUYE DISCOS

PA-14-N
FOOD PROCESSOR, WITH 6 DISCS
PROCESADORA DE ALIMENTOS, CON 6 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 530 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	960 x 695 x 825 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	71,50 kg / 99,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Rotation Rotación	510 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	429 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1,5 / E3 / V / Z3 / Z5 / Z8.

GRATERS / RALLADORES

RQC
CHEESE AND COCONUT GRATER, STAINLESS STEEL, WITH 3 DISCS
RALLADOR DE QUESO Y COCO, INOXIDABLE, CON 3 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Approximate output Producción aproximada	85 kg/h
Rotation Rotación	1.750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



TG
ICE CRUSHER
TRITURADOR DE HIELO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Approximate output Producción aproximada	50 kg/h
Rotation Rotación	1.750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84388090



FOOD PROCESSORS DISCS / DISCOS PARA PROCESADORAS DE ALIMENTOS

PA-7 | PA7 PRO | PAIE

PA-14-N

SLICER CORTADOR	GRATER RALLADOR	JULIENNE JULIENNE	SCALLOP CUT CORTE ONDULADO	SLICER CORTADOR	GRATER RALLADOR
 E1 1 mm	 V	 H1,5 1,5 mm	 W3 3 mm	 141-E1,5 1,5 mm	 141-V
 E2 2 mm	 Z3 3 mm	 H3 3 mm		 141-Z3 3 mm	
 E3 3 mm	 Z5 5 mm	 H7 7 mm		 141-E3 3 mm	 141-Z5 5 mm
 E5 5 mm	 Z8 8 mm	 H10 10 mm		 141-Z8 8 mm	
 E8 8 mm					
 E10 10 mm					
 E14 14 mm					

PA7 PRO
COMBINED WITH SLICER DISCS
COMBINADO CON DISCOS CORTADORES

DICING DISC CORTE CUBO			
			
GC8 PRO 8x8 mm	GC10 PRO 10x10 mm	GC14 PRO 14x14 mm	GC20 PRO 20x20 mm

PAIE
COMBINED WITH SLICER DISCS
COMBINADO CON DISCOS CORTADORES

DICING DISC CORTE CUBO			
			
GC8 8X8 mm	GC12 12X12 mm	GC16 16X16 mm	GP 10 mm



ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

FBC
GREEN BANANA CHIPS SLICER
REBANADOR CHIPS DE PLÁTANO VERDE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	400 x 200 x 435 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	14,50 kg / 16,00 kg
Approximate output Producción aproximada	85 kg/h
Rotation Rotación	1.750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
Diameter for each mouth Diámetro de cada boca	60 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DOUGH OPENERS / ABRIDORAS DE MASAS

AMP-400 / AMP-500
DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER
ABRIDORA, APLASTADORA Y FORMADORA DE MASAS



Model	AMP-400	AMP-500
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP
Consumption Consumo	0,5 kWh	0,5 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	760 x 705 x 590 mm	835 x 780 x 650 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	950 x 800 x 710 mm	1010 x 880 x 800 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	68,30 kg / 89,50 kg	100,00 kg / 132,00 kg
Max. aperture size Tamaño máximo de apertura	40 cm	51 cm
HS code Partida arancelaria	84381000	84381000

Included Incluido	AMP-400	AMP-500
Tray #1 Bandeja #1	Flat tray Bandeja lisa	Flat tray and edge shaping groove 40 cm (16") Bandeja lado liso y lado con ranura que forma el borde 40 cm (16")
Tray #2 Bandeja #1	Tray edge shaping grooves 25 cm (10") and 35 cm (14") Bandeja con ranura que forma el borde 25 cm (10") y 35 cm (14")	Tray edge shaping grooves 30 cm (12") and 45 cm (18") Bandeja con ranura que forma el borde 30 cm (12") y 45 cm (18")
Tray #3 Bandeja #1	Tray edge shaping grooves 30 cm (12") and 40 cm (16") Bandeja con ranura que forma el borde 30 cm (12") y 40 cm (16")	Tray edge shaping grooves 35 cm (14") and 50 cm (20") Bandeja con ranura que forma el borde 35 cm (14") y 50 cm (20")

Separately sold trays for AMP-400 Bandejas vendidas por separado para AMP-400	
4BBN25/35	Neapolitan tray edge shaping grooves 25 cm (10") and 35 cm (14") Bandeja napolitana con ranura que forma el borde 25 cm (10") y 35 cm (14")
4BBN30/40	Neapolitan tray edge shaping grooves 30 cm (12") and 40 cm (16") Bandeja napolitana con ranura que forma el borde 30 cm (12") y 40 cm (16")

Separately sold trays for AMP-500 Bandejas vendidas por separado para AMP-500	
5BLB37	Flat tray and edge shaping groove 37 cm (15") Bandeja napolitana lado liso y con ranura que forma el borde 37 cm (15")
5BLBN40	Neapolitan flat tray and edge shaping groove 40 cm (16") Bandeja napolitana lado liso y con ranura que forma el borde 40 cm (16")
5BBN30/45	Neapolitan tray edge shaping grooves 30 cm (12") and 45 cm (18") Bandeja napolitana con ranura que forma el borde 30 cm (12") y 45 cm (18")
5BBN35/50	Neapolitan tray edge shaping grooves 35 cm (14") and 50 cm (20") Bandeja napolitana con ranura que forma el borde 35 cm (14") y 50 cm (20")

STONE DECK OVENS / HORNOS DE PIEDRA REFRACTARIA

FLP-400A
ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, ANALOG
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA
PARA PIZZA, ANALOGICO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones internas (Al x An x L)	150 x 420 x 400 mm
Internal volume Volumen Interno	25,5 L
Temperature Temperatura	0-400 °C
Apporx. baking time (raw dough) Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)	2-3 min
Max pizza size Tamaño máximo de la pizza	Ø40 cm
HS code Partida arancelaria	85141010



FLP-400D
ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, DIGITAL
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA
PARA PIZZA, DIGITAL

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones internas (Al x An x L)	150 x 420 x 400 mm
Internal volume Volumen Interno	25,5 L
Temperature Temperatura	0-450 °C
Apporx. baking time (raw dough) Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)	2-3 min
Max pizza size Tamaño máximo de la pizza	Ø40 cm
HS code Partida arancelaria	85141010



ICE CREAM PARLOR / HELADERÍA

MILKSHAKE MIXERS / BATIDORAS DE MILKSHAKE

BMS
MILKSHAKE MIXER, STAINLESS STEEL CUP, 1 MIXER
BATIDORA DE MILKSHAKE, VASO ACERO INOXIDABLE, 1 AGITADOR

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	500 W
Consumption Consumo	0,5 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	470 x 210 x 150 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	520 x 245 x 230 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	3,80 kg / 4,40 kg
Rotation Rotación	15.000 rpm
Max. cup volume Volumen máxima de vaso	0,8 L
HS code Partida arancelaria	84342090



FRONT
FRONTAL

SIDE
LATERAL



BAKERY / PANADERIA

BREAD CRUMB MILLS / MOLINOS DE PANES

MPAL

BREAD CRUMBS MILL, STAINLESS STEEL WITH REMOVABLE CUP
MOLINO DE PAN, ACERO INOXIDABLE Y VASO REMOVIBLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	675 x 310 x 315 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	420 x 370 x 490 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	10,00 kg / 11,30 kg
Approximate output Producción aproximada	30 kg
HS code Partida arancelaria	84381000



DOUGH DIVIDERS / DIVISORAS DE MASAS

DMS-30

DOUGH DIVIDER
DIVISORA DE MASAS

Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1100 x 450 x 430 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1180 x 530 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	33,00 kg / 54,00 kg
HS code Partida arancelaria	84381000



CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL, WITH 4 TRAYS 35x35 cm HORNOS TURBO ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN CON 4 BANDEJAS 35x35 cm

MAXICONV SV / MAXICONV VP

ELECTRIC CONVECTION TURBO OVEN, COMPACT, WITH 4 TRAYS 35X35 cm
HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, COMPACTO, CON Y SIN VAPOR, CON 4
BANDEJAS 35X35 cm



Model	MAXICONV SV	MAXICONV VP
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.000 W	3.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 590 x 700 mm	435 x 590 x 700 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	505 x 680 x 790 mm	505 x 680 x 790 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	29,00 kg / 32,00 kg	29,00 kg / 32,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones internas (Al x An x L)	350 x 355 x 375 mm	350 x 355 x 375 mm
Internal volume Volumen Interno	46,8 L	46,8 L
Temperature Temperatura	0-210 °C	0-210 °C
Breads per cycle (50g) Panec por ciclo (50g)	48	48
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	75 mm	75 mm
HS code Partida arancelaria	85141010	85141010

PLANETARY MIXERS / BATIDORAS PLANETÁRIAS



BPS-06

PLANETARY MIXER, MULTIPLE SPEEDS, 6 LITERS
BATIDORA PLANETARIA, MULTIPLAS VELOCIDADES, 6 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110-220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	500 W
Consumption Consumo	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 230 x 380 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 290 x 440 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	12,60 kg / 14,00 kg
Bowl volume Volumen del tazón	6 L
HS code Partida arancelaria	84381000

Available colors
Colores disponibles

- 650617
- 650595
- 650587
- 650609
- 650625
- 387754

DOUGH ROLLERS

CLM-300L

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 300 mm,
STANDARD
CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 300 mm,
ESTÁNDAR

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	520 x 500 x 560 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	690 x 660 x 710 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	43,50 kg / 57,00 kg
Rotation Rotación	77 rpm
HS code Partida arancelaria	84381000



CLM-400

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 400 mm
CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 400 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	1HP
Consumption Consumo	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	650 x 600 x 800 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	850 x 710 x 710 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	67,20 kg / 85,00 kg
Rotation Rotación	77 rpm
HS code Partida arancelaria	84381000



CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL, 4 TRAYS 40x60 cm
HORNOS TURBO ELÉCTRICOS, DE CONVECCIÓN PARA
4 BANDEJAS 40x60 cm

DISCOVERY 4 / DISCOVERY 4C / DISCOVERY 4E
TURBO OVEN, ELECTRICAL, 4 TRAYS
HORNO TURBO ELÉCTRICO, PARA 4 BANDEJAS



MODEL MODELO	DISCOVERY 4 WITHOUT FERMENTATION CHAMBER SIN CÁMARA DE FERMENTACIÓN	DISCOVERY 4C WITH STAND CON SOPORTE	DISCOVERY 4E WITH FERMENTATION CHAMBER CON CÁMARA DE FERMENTACIÓN
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	7.000 W	7.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	750 x 1.030 x 980 mm	1.650 x 1.030 x 980 mm	1.700 x 1.030 x 980 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del emba- laje (Al x An x L)	990 x 1.390 x 1.390 mm	1.910 x 1.390 x 1.390 mm	1.910 x 1.390 x 1.390 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	110,00 kg / 150,00 kg	130,00 kg / 238,00 kg	160,00 kg / 268,00 kg
Temperature Temperatura	0-230 °C	0-230 °C	0-230 °C
Breads per cycle (50g) Panes por ciclo (50g)	100	100	100
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	90 mm	90 mm	90 mm
HS code Partida arancelaria	85141010	85141010	85141010

LOAD CAPACITY PER PROCESS / CAPACIDAD DE CARGA POR PROCESO	
04 Trays 40 x 60 cm with 5 Waves 04 Bandejas 40 x 60 cm con 5 canaletas	80 Breads with 50g Each 80 Panes con 50g cada
04 Trays 40 x 60 cm with 4 Waves 04 Bandejas 40 x 60 cm con 4 canaletas	64 Breads with 50g Eac 64 Panes con 50g cada
04 Trays 40 x 60 cm with 5 Waves 04 Bandejas 40 x 60 cm con 5 canaletas	100 Breads with 50g Each 100 Panes con 50g cada

CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL, 10 TRAYS
60x70 cm
HORNOS TURBO ELÉCTRICOS, DE CONVECCIÓN PARA 10
BANDEJAS 60x70 cm

DISCOVERY 10
TURBO OVEN, ELECTRICAL, 10 TRAYS, 360 BREADS
HORNO TURBO ELÉCTRICO, PARA 10 BANDEJAS



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 220 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3
Power rating Potencia	20.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 1.070 x 1.490 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.030 x 1.310 x 1.730 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	250,00 kg / 280,00 kg
Temperature Temperatura	230 °C
Breads per cycle (50g) Panes por ciclo (50g)	300
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	110 mm
HS code Partida arancelaria	85141010



DISHWSHER / LAVAVAJILLA

DISHWSHER / LAVAVAJILLA

PROLAV 50S

UNDERCOUNTER DISHWASHER, FOR 20" (50 CM) RACKS
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	6.200 W
Consumption Consumo	6.2 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	845 x 590 x 600 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.060 x 730 x 820 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	60,00 kg / 67,00 kg
Rack size Medidas del rack	50 x 50 cm
Rack capacity (12" plates) Capacidad del rack (platos de 30cm)	18
Maximum output (plates/hour) Producción máxima (placas/hora)	1.080
Cycle Time (washing + rinsing) Ciclo completo (lavado y enjuague)	60 s / 90 s / 180 s
Useful space for washing (H x W x L) Area útil interna (Al x An x L)	325 x 500 x 500 mm
Washing temperature Temperatura del lavado	55°-65° C
Rising temperature Temperatura del enjuague	80°-90° C
Motopump power rate for washing Potencia de la bomba de lavado	0,6 kW
Motopump power rate for rising Potencia de la motobomba del enjuague	0,25 kW
Water consumption (per cycle) Consumo de agua (por ciclo completo)	2,7 L
Resistance power rating (wash) Potencia de la resistencia (lavado)	5.600 W
Resistance power rating (rinse) Potencia de la resistencia (enjuague)	5.600 W
HS code Partida arancelaria	84221900



In Skymssen you can trust.
Si es Skymssen, puedes confiar.

Metalúrgica Skymssen Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, 9525
Volta Grande
88355-202, Brusque / SC