

# Skymssen®

Se é Skymssen, pode confiar.  
In Skymssen you can trust.  
Si es Skymssen, puedes confiar.



CATALOG  
CATÁLOGO



www.skymssen.com



## BUTCHERY / CARNICERÍA

### SAUSAGE STUFFER / EMBUTIDORA DE CHORIZO

#### EL3 / EL5 / EL7

HORIZONTAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 3 / 5 / 7 LITERS  
EMBUTIDORA DE CHORIZO HORIZONTAL INOXIDABLE, 3 / 5 / 7 LITROS



Model	EL3	EL5	EL7
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	190 x 185 x 605 mm	190 x 185 x 705 mm	190 x 185 x 845 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	370 x 365 x 565 mm	370 x 365 x 680 mm	370 x 365 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	3 L	5 L	7 L
Capacity Capacidad	2,5 kg	4 kg	5,5 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 139 x 200 mm	Ø 139 x 315 mm	Ø 139 x 450 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,00 kg / 9,20 kg	9,80 kg / 11,20 kg	12,40 kg / 14,30 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000	84385000

#### EL10V / EL15V

VERTICAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 10 / 15 LITERS  
EMBUTIDORA DE CHORIZO VERTICAL INOXIDABLE, 10 / 15 LITROS



Model	EL10V	EL15V
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 415 x 510 mm	775 x 420 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	475 x 380 x 700 mm	475 x 385 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	10 L	15 L
Capacity Capacidad	8 kg	12 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 216 x 270 mm	Ø 216 x 405 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,80 kg / 18,10 kg	18 kg / 20,90 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000

### MEAT TENDERIZERS / ABLANDADORES DE CARNES

#### ABS

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM  
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:

**KES-AB/ABS 10**  
Meat strip cutter kit / Kit para cortar fajitas  
AB/ABS 10 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	470 x 260 x 500 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	500 x 320 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	22,00 kg / 23,80 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

#### ABSC

MEAT STRIP CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM  
CORTADORA DE CARNE EN FAJITA, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 225 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 280 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	23,10 kg / 25,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.  
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

## ABS-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY  
 ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 245 x 530 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	510 x 340 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	26,40 kg / 28,80 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max. beef width Ancho máximo de la carne	170 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately:  
 Accesorio vendido por separado:

**KES-ABSHD10**  
 Meat strip cutter kit  
 Kit para cortar fajitas- ABS-HD 10 mm

**KES-ABSHD12**  
 Meat strip cutter kit  
 Kit para cortar fajitas- ABS-HD 12 mm

## ABN-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY  
 ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	540 x 475 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 510 x 310 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,20 kg / 27,100 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max. beef height Ancho máxima de la carne	200 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

Accessory sold separately:  
 Accesorio vendido por separado:

**KES-ABNH10**  
 Meat strip cutter kit  
 Kit para cortar fajitas- ABN-HD 10 mm

**KES-ABNH12**  
 Meat strip cutter kit  
 Kit para cortar fajitas- ABN-HD 12 mm

## MEAT SLICERS / CORTADORAS DE CARNES

### FC-350

MEAT SLICER, STAINLESS STEEL,  
 BLADE 350 mm  
 CORTADORA DE CARNE,  
 INOXIDABLE, CUCHILLA 350 mm



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 760 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	750 x 865 x 665 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	52,00 kg / 64,00 kg 52,00 kg / 64,00 kg 49,70 kg / 65,50 kg
Disc diameter Diámetro del disco	350 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-40 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

## MEAT MIXERS / MEZCLADORAS DE CARNES

### MMS-50I

MEAT MIXER WITH COVER, 50 kg  
 MEZCLADORA DE CARNES, CON TAPA, 50 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.000 x 390 x 940 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1175 x 530 x 1.060 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	80,00 kg / 105,00 kg
Approximate output Producción aproximada	600 kg/h
Rotation Rotación	50 rpm
Tank capacity Capacidad del tanque	70 L / 50 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



## MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA

### PS-10

MEAT GRINDER 10, STAINLESS STEEL  
 MOLINO DE CARNE 10, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	495 x 415 x 800 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	34,50 kg / 41,40 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



### PS-22

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL  
 MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	41,00 kg / 48,50 kg
Approximate output Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



### PSP-98M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL  
 MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 520 x 980 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	55,50 kg / 70,00 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



## MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION AND STAINLESS STEEL MOUTH / MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

### PS-22

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH  
 MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	40,00 kg / 47,50 kg
Approximate output Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



### PSP-98M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH  
 MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 520 x 980 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	55,50 kg / 70,00 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.  
 FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

## MEAT MIXER-GRINDERS / MOLINOS MEZCLADORES DE CARNE

### HS-225C / HS-22CC

MEAT MIXER-GRINDER 22, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH  
MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 22, INOXIDABLE, CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Model	HS-225C	HS-22CC
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	2 - 0,33 HP-CV	2 - 0,33 HP-CV
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	625 x 480 x 990 mm	1255 x 480 x 990 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	800 x 585 x 1160 mm	1460 x 585 x 1160 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	96 kg / 121 kg	115 kg / 146 kg
Approximate output Producción aproximada	600 kg/h	600 kg/h
Hopper size Capacidad de la tolva	22 L / 16 kg	22 L / 16 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000



### HS-98

MEAT MIXER-GRINDER 98, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH  
MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 98, INOXIDABLE, CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	3-0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.300 x 520 x 1.200 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.500 x 680 x 1.330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	183,00 kg / 203,00 kg
Approximate output Producción aproximada	900 kg/h
Hopper size Capacidad de la tolva	41 L / 31 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



## TABLE BAND SAWS / SIERRAS DE BANCADA PARA HUESOS

### SB

TABLE BAND SAW, 68,5"  
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, 68,5"

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



### SBL

TABLE BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH CUT REGULATOR, 68,5"  
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON REGULADOR DE CORTE, 68,5"

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190




## BAND SAWS / SIERRAS PARA HUESOS

### SF-218 / SL-218

BAND SAW, WITH CUT REGULATOR, 86"  
SIERRA PARA HUESOS, CON REGULADOR DE CORTE, 86"


Model	SF-218	SL-218
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.540 x 630 x 645 mm	1.540 x 630 x 645 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.700 x 740 x 750 mm	1.700 x 740 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	56,00 kg / 83,00 kg	56,00 kg / 83,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	230 x 190 mm	230 x 190 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	570 x 600 mm	570 x 600 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.180 mm	2.180 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	901 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190

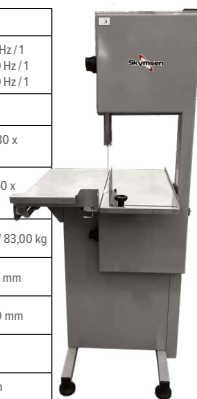

### SF-282 / SL-282 / SF-295 / SL-295

BAND SAW, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116"  
SIERRA PARA HUESOS, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116"

Model	SF-282 / SL-282	SF-295 / SL-295
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.675 x 850 x 870 mm	1.740 x 850 x 870 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.910 x 1.030 x 1.030 mm	1.910 x 1.030 x 1.030 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	75,00 kg / 102,00 kg	75,00 kg / 102,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 230 mm	440 x 230 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	695 x 805 mm	695 x 805 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 800 m/min 900 m/min	900 m/min 800 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190

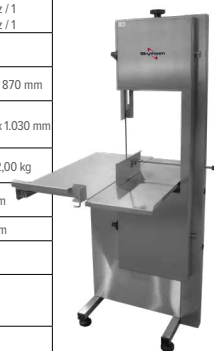

### SFL-282HD / SFL-295HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE,  
CUT REGULATOR, 111" / 116" HEAVY DUTY  
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL,  
REGULADOR DE CORTE, 111" / 116" HEAVY DUTY

Model	SFL-282HD	SFL-295HD
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 900 x 980 mm	1.965 x 900 x 980 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.110 x 1.050 x 1.100 mm	2.110 x 1.050 x 1.100 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	129,00 kg / 178,00 kg	132,00 kg / 181,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	350 x 330 mm 430 x 330 mm	350 x 330 mm 430 x 330 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	870 x 810 mm	870 x 810 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



### SFL-315HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 124" HEAVY DUTY  
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 124" HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	2.000 x 970 x 1.050 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.100 x 1.090 x 1.170 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	141,00 kg / 206,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 380 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	930 x 880 mm
Blade length Longitud de la cinta	3.150 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190







## SLICER / CORTADORA DE FIAMBRES

### SEMI AUTOMATIC SLICERS CORTADORAS DE FIAMBRES SEMIAUTOMÁTICAS

#### FATIATO 220 / FATIATO 250 / FATIATO 300

SLICER, BLADE 220 mm, BLADE 250 mm, BLADE 300 mm  
CORTADORA DE FIAMBRES, CUCHILLA 220 mm, CUCHILLA 250 mm,  
CUCHILLA 300 mm



Model	FATIATO 220	FATIATO 250	FATIATO 300
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP-CV	0,33 HP-CV	0,5 HP-CV
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	430 x 380 x 350 mm	480 x 370 x 360 mm	530 x 460 x 460 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	390 x 550 x 490 mm	445 x 560 x 490 mm	520 x 680 x 570 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	14 / 16,7 kg	16 / 19 kg	25,9 / 30 kg
Disc diameter Diámetro del disco	220 mm	250 mm	300 mm
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000	84385000

### AUTOMATIC SLICERS CORTADORAS DE FIAMBRES AUTOMÁTICAS

#### FA-300

AUTOMATIC SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm  
CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA,  
INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,33 HP
Consumption Consumo	0,6 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	645 x 610 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	830 x 750 x 790 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,60 kg / 51,20 kg
Disc diameter Diámetro del disco	300 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-3 mm
Cutting dimensions (H x W) Dimensiones de corte (Al x An)	190 x 180 mm
Slices per minute Rebanadas por minuto	38
HS code Partida arancelaria	84385000



## BAR AND RESTAURANT BAR Y RESTAURANTE

### CUTTERS / CORTADORES

#### CR-4L / CR-8L

CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS  
CORTADOR, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, 4/8 LITROS

#### CR-4LR / CR-8LR

CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS,  
WITH SCRAPPER  
CORTADOR, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD  
4 / 8 LITROS, CON RASCADOR

Accessory sold separately:  
Accesorio vendido por separado:



LDC-4L / LDC-8L  
Shredder blade for cooked meat  
Cuchilla deshiladora carne cocida



RP-4L / RP-8L  
Scraper kit  
kit Rascador



Model	CR-4L	CR-4LR	CR-8L	CR-8LR
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	1HP	1HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 265 x 275 mm	530 x 265 x 275 mm	525 x 320 x 335 mm	590 x 320 x 335 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	530 x 320 x 320 mm	530 x 320 x 320 mm	600 x 360 x 380 mm	600 x 360 x 380 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,25 kg / 16,40 kg	15,45 kg / 16,60 kg	17,50 kg / 19,60 kg	19,30 kg / 20,10 kg
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000

### PEELERS / PELADORAS

#### DA-06

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg  
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,20 kg / 21 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



#### DAL-06S

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg  
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	18,20 kg / 21,00 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



#### DB-06

POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg  
PELADORA DE PAPAS, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	680 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,40 kg / 21,20 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



## DC-06

**ONION PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg**  
**PELADORA DE CEBOLLA, INOXIDABLE, 6 kg**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19 kg / 20,80 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



## DB-10

**POTATO PEELER, WITH DOOR, STAINLESS STEEL, 10 kg**  
**PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA, INOXIDABLE, 10 kg**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	720 x 475 x 580 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	760 x 530 x 630 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,20 kg / 27,60 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	10 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



## DB-25HD

**POTATO PEELER, WITH DOOR AND TIMER, STAINLESS STEEL, 25 kg, HEAVY DUTY**  
**PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA Y TEMPORIZADOR, INOXIDABLE, 25 kg, HEAVY DUTY**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Consumption Consumo	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.155 x 550 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.350 x 630 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	45,00 kg / 64,00 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	25 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:  
**CC-25HD**  
 Peel Strainer Box / Caja Colectora, Heavy Duty

## CITRUS JUICERS / EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS

### EX

**CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER**  
**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	460 x 260 x 260 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,00 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



### EX SUPER

**CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER**  
**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 260 x 260 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,50 kg / 6,00 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



### ESB-N

**CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER**  
**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,80 kg / 5,80 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



### ESB SUPER-N

**CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER**  
**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,10 kg / 9,10 kg
Fruits per minute Frutas por minuto	8
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



## CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTORS EXTRACTORES DE JUGOS

### CSE

**CENTRIFUGAL JUICER ETRACTOR, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM**  
**EXTRACTOR DE JUGOS INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	680 x 480 x 280 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	610 x 460 x 330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm
HS code Partida arancelaria	84351000



## ELECTRIC FRYERS OIL

### FE-10-N

**ELECTRIC FRYER, 5 LITERS, STAINLESS STEEL**  
**FREIDORA ELÉCTRICA, 5 LITROS, INOXIDABLE**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W 3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 300 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 315 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,30 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm
HS code Partida arancelaria	84198190



OIL / ACEITE

### FED-20-N

**ELECTRIC FRYER, TWO TANKS, 2X5 LITERS EACH, STAINLESS STEEL**  
**FREIDORA ELÉCTRICA, DOS CUBAS DE 2 X 5 LITROS CADA, INOXIDABLE**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W (2x) 3.300 W (2x)
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 610 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 595 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	7,80 kg / 10,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L (2x)
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm (2x)
HS code Partida arancelaria	84198190



OIL / ACEITE

## TURBO ELECTRIC FRYERS COLD ZONE - OIL

**FREIDORAS ELÉCTRICAS TURBO ZONA FRÍA - ACEITE**

### F2M / F2M8

**ELECTRIC FRYER COLD ZONE 15 LITERS, STAINLESS STEEL, TABLE TOP.**  
**FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE BANCADA.**

Model	F2M	F2M8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	485 x 400 x 590 mm	485 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	525 x 450 x 590 mm	525 x 450 x 590 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	12,50 kg / 14,50 kg	12,50 kg / 14,50 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE  
ZONA FRÍA

### F2P / F2P8

**ELECTRIC FRYER COLD ZONE, 15 LITERS, STAINLESS STEEL, FLOOR STANDING**  
**FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE PISO**

Model	F2P	F2P8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1030 x 430 x 540 mm	1030 x 430 x 540 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,70 kg / 18,40 kg	15,70 kg / 18,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE  
ZONA FRÍA

## FE28S

**ELECTRIC FRYER SPLIT COLD ZONE 2X14 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE**  
**FREIDORA ELÉCTRICA CUBA DIVIDIDA ZONA FRÍA 2X14 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA**

Model	FE28S
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	16.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.055 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.240 x 525 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 365 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	40 kg / 56 kg
HS code Partida arancelaria	84198190



COLD ZONE  
ZONA FRÍA

## ELECTRIC FRYER WATER AND OIL

**FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE**

### FE25 / FE38

**ELECTRIC FRYER WATER AND OIL, 25 LITERS / 38 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE**  
**FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE, 25 LITROS / 38 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA**

Model	FE25	FE38
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	15.000 W	18.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.055 x 400 x 850 mm	1.055 x 575 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.240 x 525 x 1.000 mm	1.240 x 700 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 365 mm	527 x 380 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	36 kg / 52 kg	146 kg / 174 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



WATER AND OIL  
AGUA Y ACEITE

## GAS FRYER COLD ZONE

**FREIDORA A GAS ZONA FRÍA**

### FG20 GLP / FG20 GN / FG20 CD

**GAS FRYER COLD ZONE, 20 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT**  
**FREIDORA A GAS ZONA FRÍA, 20 LITROS, INOXIDABLE, MILLIVOLTO**

Model	FG20 GLP	FG20 GN	FG20 CD
Type of gas Tipo de gas	GLP	GN	GLP / GN
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	-	-	127 / 220V / 60Hz / 1
Power rating Potencia	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 354 mm	354 x 354 mm	354 x 354 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	41,00 kg / 56,00 kg	41,00 kg / 56,00 kg	43,00 kg / 58,00 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190	84198190



COLD ZONE  
ZONA FRÍA

### FG25S GLP / FG25S GN

**GAS FRYER COLD ZONE SPLIT 2X12,5 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT**  
**FREIDORA GAS ZONA FRÍA CUBA DIVIDIDA 2X12,5 LITROS, INOXIDABLE, MILLIVOLTO**

Model	FG25S GLP	FG25S GN
Type of gas Tipo de gas	GLP	GN
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	-	-
Power rating Potencia	120.000 BTU/h	120.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 325 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	352 x 170 mm	352 x 170 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	47,00 kg / 62,00 kg	47,00 kg / 62,00 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE  
ZONA FRÍA

## HIGH SPEED BLENDERS 1,5 LITERS LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 1,5 LITROS

### LI1.5

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 1,5 LITERS  
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	405 x 210 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	445 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	1,92 kg / 2,30 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	84386000



### BAR 1.5

BLENDER WITH SOUND ENCLOSURE, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 1,5 LITERS  
BLENDER CON CAJA REDUCTORA DE RUIDOS, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	460 x 255 x 265 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 350 x 495 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,90 kg / 6,85 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	85094010



## HIGH SPEED BLENDERS 2,0 LITERS

### LI2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS  
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,17 kg / 2,80 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



### TA2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS  
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	450 x 215 x 205 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,63 kg / 3,35 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



## COMMERCIAL BLENDERS / LICUADORAS COMERCIALES

### LC2 / LC3 / LC4 / LC6 / LC8 / LC10

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS  
LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LC2	LC3	LC4	LC6	LC8	LC10
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	660 x 240 x 270 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	520 x 335 x 570 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,40 kg / 5,90 kg	4,65 kg / 6,15 kg	4,95 kg / 6,45 kg	5 kg / 7,00 kg	5,30 kg / 7,50 kg	5,50 kg / 7,50 kg
Rotation Rotación	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2L	3,6L	4L	6L	8L	10L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



### BM2

MAXI BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH VARIABLE SPEED, 2,0 LITERS  
MAXI BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,05 kg / 4,80 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:

**CCTB2**  
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod  
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



### BS2

SUPREME BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 2,0 LITERS  
SUPREME BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,08 kg / 4,80 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately  
Accesorio vendido por separado:

**CCTB2**  
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod  
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



## HIGH SPEED BLENDERS 4,0 LITERS

### LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 4,0 LITROS

### TA4

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP, 4 LITERS  
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.200 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 270 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	455 x 310 x 545 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,53 kg / 6,15 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	4 L
HS code Partida arancelaria	84386000





COMMERCIAL BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES CON MANCAL REMOVIBLE

**LAR-02MB / LAR-04MB / LAR-06MB / LAR-08MB / LAR-10MB**

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LAR-02MB	LAR-04MB	LAR-06MB	LAR-08MB	LAR-10MB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 240 x 270 mm	630 x 275 x 260 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	550 x 550 x 350 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,90 kg / 10,20 kg	9,50 kg / 11,20 kg	9,60 kg / 11,40 kg	10,00 kg / 11,60 kg	10,00 kg / 11,60 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTES CON MANCAL REMOVIBLE

COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH STAINLESS STEEL STAND AND REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTE CON MANCAL REMOVIBLE Y CABALLETE EN ACERO INOXIDABLE

**LAR-15PMB / LAR-25PMB**

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15PMB	LAR-25PMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1120 x 365 x 525 mm	1180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1130 x 400 x 560 mm	1190 x 420 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	25,00 kg 28,10 kg	25,80 kg 28,80 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



**LAR-15LMB / LAR-25LMB**

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL STAND AND SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, CABALLETE Y VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15LMB	LAR-25LMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1120 x 365 x 525 mm	1180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1130 x 400 x 560 mm	1190 x 420 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,00 kg 27,40 kg	20,50 kg 28,50 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



HAND MIXER - MIXER DE MANO

**MX-200 / MX-300 / MX-400 / MX-500**

HAND MIXER, STAINLESS STEEL REMOVABLE ROD - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]

MIXER DE MANO, VARILLA DESMONTABLE INOXIDABLE - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]

Model	MX-200	MX-300	MX-400	MX-500
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	250 W	250 W	350 W	550 W
Consumption Consumo	0,25 kW-h	0,25 kW-h	0,35 kW-h	0,55 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 130 x 95 mm	560 x 130 x 95 mm	740 x 160 x 120 mm	815 x 160 x 120 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	113 x 140 x 640 mm	113 x 140 x 640 mm	137 x 147 x 935 mm	137 x 147 x 935 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,10 kg / 2,70 kg	2,20 kg / 2,80 kg	3,80 kg / 4,50 kg	4,40 kg / 5,940 kg
Rotation Rotación	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	10 L	15 L	60 L	70 L
HS code Partida arancelaria	84388090	84388090	84388090	84388090





## FOOD PROCESSORS / PROCESADORAS DE ALIMENTOS

### PA7 PRO

FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 7 DISCS, OR WITHOUT DISCS.  
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON 7 DISCOS, O SIN DISCOS.

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 325 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	640 x 400 x 620 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	27,80 kg / 32,00 kg 22,00 kg / 26,00 kg
Approximate output Producción aproximada	250 kg/h
Rotation Rotación	440 rpm 370 rpm 440 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	203 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1 / E3 / H7 / V / Z3 / Z5 / Z8.

### PA-14-N

FOOD PROCESSOR, WITH 6 DISCS  
PROCESADORA DE ALIMENTOS, CON 6 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 530 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	960 x 695 x 825 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	71,50 kg / 99,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Rotation Rotación	510 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	429 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1,5 / E3 / V / Z3 / Z5 / Z8.

## GRATERS / RALLADORES

### RQC

CHEESE AND COCONUT GRATER, STAINLESS STEEL, WITH 3 DISCS  
RALLADOR DE QUESO Y COCO, INOXIDABLE, CON 3 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,70 kg / 17,80 kg
Approximate output Producción aproximada	85 kg/h
Rotation Rotación	1750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



### TG

ICE CRUSHER  
TRITURADOR DE HIELO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	410 x 200 x 565 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,5 kg / 17,3 kg
Approximate output Producción aproximada	50 kg/h
Rotation Rotación	1.750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84388090




## FOOD PROCESSORS DISCS / DISCOS PARA PROCESADORAS DE ALIMENTOS

### PA7 PRO

#### SLICER CORTADOR



#### GRATER RALLADOR



#### JULIENNE JULIENNE



#### SCALLOP CUT CORTE ONDULADO




### RQC

#### GRATER RALLADOR



#### TG


#### CRUSHER TRITURADOR



### PA7 PRO

COMBINED WITH SLICER DISCS  
COMBINADO CON DISCOS CORTADORES

#### DICING DISC CORTE CUBO



### PA-14-N

#### SLICER CORTADOR



#### GRATER RALLADOR



#### KCSV - VINAIGRETTE DICE KIT - 8x8x5 mm KIT CUBO VINAGRETA - 8x8x5 mm




#### KC8 - SMALL DICE KIT - 8 mm KIT CUBO PEQUEÑO - 8 mm



#### KC10 - MEDIUM DICE KIT - 10 mm KIT CUBO MEDIANO - 10 mm



#### KC14 - LARGE DICE KIT - 14 mm KIT CUBO GRANDE - 14 mm



#### KC20F - FRUIT DICE KIT - 20x20x14 mm KIT CUBO FRUTAS - 20x20x14 mm



## DOUGH OPENERS / ABRIDORAS DE MASAS

### AMP-400 / AMP-500

DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER  
ABRIDORA, APLASTADORA Y FORMADORA DE MASAS



Model	AMP-400	AMP-500
Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	0,5 HP	0,5 HP
Consumption <i>Consumo</i>	0,5 kWh	0,5 kWh
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	760 x 705 x 590 mm	835 x 780 x 650 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	950 x 800 x 710 mm	1010 x 880 x 800 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	68,30 kg / 89,50 kg	100,00 kg / 132,00 kg
Max. aperture size <i>Tamaño máximo de apertura</i>	40 cm	50 cm
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000	84381000

#### PRODUCT PRODUCTO

AMP-400  
INCLUDED WITH THE  
MACHINE  
BANDEJAS INCLUIDAS

#### A-SIDE LADO A

FLAT  
LISO  
25 cm [10"] EDGE  
25 cm [10"] BORDE  
30 cm [12"] EDGE  
30 cm [12"] BORDE

#### B-SIDE LADO B

FLAT  
LISO  
35 cm [14"] EDGE  
35 cm [14"] BORDE  
40 cm [16"] EDGE  
40 cm [16"] BORDE

#### MODEL MODELO

4BL  
4BB25/35  
4BB30/40

AMP-500  
INCLUDED WITH THE  
MACHINE  
BANDEJAS INCLUIDAS

FLAT  
LISO  
30 cm [12"] EDGE  
30 cm [12"] BORDE  
35 cm [14"] EDGE  
35 cm [14"] BORDE

40 cm [16"] EDGE  
40 cm [16"] BORDE  
45 cm [18"] EDGE  
45 cm [18"] BORDE  
50 cm [20"] EDGE  
50 cm [20"] BORDE

5BLB40  
5BB30/45  
5BB35/50  
5BLB37  
5BB20/25

#### PRODUCT PRODUCTO

AMP-400  
AVAILABLE AS ACCESSORY  
BANDEJAS OPCIONALES

#### A-SIDE LADO A

25 cm [10"] NAPOLITAN EDGE  
25 cm [10"] BORDE NAPOLITANO  
30 cm [12"] NAPOLITAN EDGE  
30 cm [12"] BORDE NAPOLITANO

#### B-SIDE LADO B

35 cm [14"] NAPOLITAN EDGE  
35 cm [14"] BORDE NAPOLITANO  
40 cm [16"] NAPOLITAN EDGE  
40 cm [16"] BORDE NAPOLITANO

#### MODEL MODELO

4BBN25/35\*  
4BBN30/40\*  
5BLBN40\*  
5BBN30/45\*  
5BBN35/50\*

AMP-500  
AVAILABLE AS ACCESSORY  
BANDEJAS OPCIONALES

FLAT  
LISO  
30 cm [12"] NAPOLITAN EDGE  
30 cm [12"] BORDE NAPOLITANO  
35 cm [14"] NAPOLITAN EDGE  
35 cm [14"] BORDE NAPOLITANO

40 cm [16"] NAPOLITAN EDGE  
40 cm [16"] BORDE NAPOLITANO  
45 cm [18"] NAPOLITAN EDGE  
45 cm [18"] BORDE NAPOLITANO  
50 cm [20"] NAPOLITAN EDGE  
50 cm [20"] BORDE NAPOLITANO

## STONE DECK OVENS / HORNOS DE PIEDRA REFRACTARIA

### FLP-400A

ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, ANALOG  
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA  
PARA PIZZA, ANALÓGICO



Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	3.300 W
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones internas (Al x An x L)</i>	150 x 420 x 400 mm
Internal volume <i>Volumen Interno</i>	25,5 L
Temperature <i>Temperatura</i>	0-400 °C
Approx. baking time (raw dough) <i>Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)</i>	2-3 min
Max pizza size <i>Tamaño máximo de la pizza</i>	040 cm
HS code <i>Partida arancelaria</i>	85141010

### FLP-400D

ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, DIGITAL  
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA  
PARA PIZZA, DIGITAL



Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	3.300 W
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones internas (Al x An x L)</i>	150 x 420 x 400 mm
Internal volume <i>Volumen Interno</i>	25,5 L
Temperature <i>Temperatura</i>	0-450 °C
Approx. baking time (raw dough) <i>Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)</i>	2-3 min
Max pizza size <i>Tamaño máximo de la pizza</i>	040 cm
HS code <i>Partida arancelaria</i>	85141010



## ICE CREAM PARLOR / HELADERÍA

### MILKSHAKE MIXERS / BATIDORA DE MILKSHAKE

#### BMS

##### MILKSHAKE MIXER, STAINLESS STEEL CUP, 1 MIXER

BATIDORA DE MILKSHAKE, VASO ACERO INOXIDABLE, 1 AGITADOR

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	500 W
Consumption Consumo	0,5 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	470 x 210 x 150 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	525 x 240 x 230 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	3,80 kg / 4,55 kg
Rotation Rotación	15.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	0,8 L
HS code Partida arancelaria	84342090



FRONT  
FRONTAL      SIDE  
LATERAL



## BAKERY / PANADERIA

### PLANETARY MIXERS / BATIDORAS PLANETÁRIAS



#### BPS-06

##### PLANETARY MIXER, MULTIPLE SPEEDS, 6 LITERS

BATIDORA PLANETARIA, MULTIPLAS VELOCIDADES, 6 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110-220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	500 W
Consumption Consumo	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 230 x 380 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 290 x 440 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	12,60 kg / 14,20 kg
Bowl volume Volumen del tazón	6 L
HS code Partida arancelaria	84381000

Available colors  
Colores disponibles

● 650617

● 650595

● 650587

● 650609

● 650625

○ 387754

### SPIRAL MIXER / AMASSADORA ESPIRAL

#### AMES

##### SPIRAL MIXER 5 KG

AMASADORA ESPIRAL 5 KG



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	495 x 285 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	700 x 440 x 700 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	39 kg / 56 kg
Bowl volume Volumen del tazón	9 L
HS code Partida arancelaria	84381000

### BREAD CRUMB MILLS / MOLINOS DE PANES

#### MPAL

##### BREAD CRUMBS MILL, STAINLESS STEEL WITH REMOVABLE CUP

MOLINO DE PAN, ACERO INOXIDABLE Y VASO REMOVIBLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	675 x 310 x 315 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	420 x 370 x 490 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	16,60 kg / 17,90 kg
Approximate output Producción aproximada	30 kg
HS code Partida arancelaria	84381000



### DOUGH DIVIDERS

#### DIVISORAS DE MASAS

#### DMS-30

##### DOUGH DIVIDER

DIVISORA DE MASAS

Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1,100 x 450 x 430 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1,180 x 530 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	33,00 kg / 54,00 kg
HS code Partida arancelaria	84381000



### DOUGH ROLLERS

#### CLM-300L

##### TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 300 mm, STANDARD

CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 300 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	520 x 500 x 560 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	780 x 660 x 710 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	43,50 kg / 57,00 kg
Rotation Rotación	77 rpm
HS code Partida arancelaria	84381000



#### CLM-400

##### TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 400 mm

CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 400 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Consumption Consumo	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	650 x 600 x 800 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	850 x 710 x 710 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	67,20 kg / 85,00 kg
Rotation Rotación	77 rpm
HS code Partida arancelaria	84381000



**CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL, WITH 4 TRAYS 35x35 cm**  
**HORNOS TURBO ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN CON 4 BANDEJAS 35x35 cm**

**MAXICONV SV / MAXICONV VP**

**ELECTRIC CONVECTION TURBO OVEN, COMPACT, WITH 4 TRAYS 35x35 cm**  
**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, COMPACTO, CON Y SIN VAPOR, CON 4 BANDEJAS 35x35 cm**



Model	MAXICONV SV	MAXICONV VP
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.000 W	3.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 590 x 700 mm	435 x 590 x 700 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	505 x 680 x 790 mm	505 x 680 x 790 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	29,00 kg / 32,00 kg	29,00 kg / 32,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones Internas (Al x An x L)	350 x 355 x 375 mm	350 x 355 x 375 mm
Internal volume Volumen Interno	46,8 L	46,8 L
Temperature Temperatura	0-210 °C	0-210 °C
Breads per cycle (50g) Panecillos por ciclo (50g)	48	48
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	75 mm	75 mm
HS code Partida arancelaria	85141010	85141010



**DISHWASHER / LAVAVAJILLA**

**UNDERCOUNTER DISHWASHER**

**LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM**

**CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL, 10 TRAYS 60x70 cm**  
**HORNOS TURBO ELÉCTRICOS, DE CONVECCIÓN PARA 10 BANDEJAS 60x70 cm**

**DISCOVERY 10**

**TURBO OVEN, ELECTRICAL, 10 TRAYS, 360 BREADS**  
**HORNO TURBO ELÉCTRICO, PARA 10 BANDEJAS**



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 220 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3
Power rating Potencia	20.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 1.070 x 1.490 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.030 x 1.310 x 1.730 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	250,00 kg / 280,00 kg
Temperature Temperatura	230 °C
Breads per cycle (50g) Panecillos por ciclo (50g)	300
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	110 mm
HS code Partida arancelaria	85141010



**PROLAV 50S**

**UNDERCOUNTER DISH WASHER, FOR 20" (50CM) RACKS**  
**LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM**

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	6.200 W
Consumption Consumo	6.2 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	845 x 590 x 600 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.060 x 730 x 820 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	60,00 kg / 67,00 kg
Rack size Medidas del rack	50 x 50 cm
Rack capacity (12" plates) Capacidad del rack (platos de 30cm)	18
Maximum output (plates/hour) Producción máxima (placas/hora)	1.080
Cycle Time (washing + rinsing) Ciclo completo (lavado y enjuague)	60 s / 90 s / 180 s
Useful space for washing (H x W x L) Área útil interna (Al x An x L)	325 x 500 x 500 mm
Washing temperature Temperatura del lavado	55°-65° C
Rising temperature Temperatura del enjuague	80°-90° C
Motopump power rate for washing Potencia de la bomba de lavado	0,6 kW
Motopump power rate for rising Potencia de la motobomba del enjuague	0,25 kW
Water consumption (per cycle) Consumo de agua (por ciclo completo)	2,7 L
Resistance power rating (wash) Potencia de la resistencia (lavado)	5.600 W
Resistance power rating (rinse) Potencia de la resistencia (enjuague)	5.600 W
HS code Partida arancelaria	84221900



**In Skymesen you can trust.**  
**Si es Skymesen, puedes confiar.**

**Metalúrgica Skymesen Ltda.**  
 Rodovia Ivo Silveira, 9525  
 Volta Grande  
 88355-202, Brusque / SC