BUTCHERY / CARNICERÍA

SAUSAGE STUFFER / *EMBUTIDORA DE CHORIZO*

EL3 / EL5 / EL7

HORIZONTAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 3 / 5 / 7 LITERS

EMBUTIDORA DE CHORIZO HORIZONTAL INOXIDABLE, 3 / 5 / 7 LITROS

Model	EL3	EL5	EL7
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	190 x 185 x 605 mm	190 x 185 x 705 mm	190 x 185 x 845 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	370 x 365 x 565 mm	370 x 365 x 680 mm	370 x 365 x 835 mm
Cylinder volume *Volumen del cilindro*	3 L	5 L	7 L
Capacity *Capacidad*	2,5 kg	4 kg	5,5 kg
Cylinder dimensions (ØxP) *Dimensiones del cilindro (ØxP)*	Ø 139 x 200 mm	Ø 139 x 315 mm	Ø 139 x 450 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	8,00 kg / 9,20 kg	9,80 kg / 11,20 kg	12,40 kg / 14,30 kg
HS code *Partida arancelaria*	84385000	84385000	84385000

EL10V / EL15V

VERTICAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 10 / 15 LITERS

EMBUTIDORA DE CHORIZO VERTICAL INOXIDABLE, 10 / 15 LITROS

Model	EL10V	EL15V
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	640 x 415 x 510 mm	775 x 420 x 510 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	475 x 380 x 700 mm	475 x 385 x 835 mm
Cylinder volume *Volumen del cilindro*	10 L	15 L
Capacity *Capacidad*	8 kg	12 kg
Cylinder dimensions (ØxP) *Dimensiones del cilindro (ØxP)*	Ø 216 x 270 mm	Ø 216 x 405 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	14,40 kg / 16,70 kg	18 kg / 20,90 kg
HS code *Partida arancelaria*	84385000	84385000

MEAT TENDERIZERS / *ABLANDADORES DE CARNES*

ABS

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM

ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Accessory sold separately / *Accesorio vendido por separado:*

KES-AB/ABS 10

Meat strip cutter kit / *Kit para cortar fajitas* AB/ABS 10 mm

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	470 x 260 x 500 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	500 x 320 x 530 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	24,30 kg / 26,30 kg
Approximate output *Producción aproximada*	400 kg/h
Max. beef thickness *Espesor máximo de la carne*	13 mm
Max.beef Width *Ancho máximo de la carne*	150 mm
HS code *Partida arancelaria*	84385000

ABSC

MEAT STRIP CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM

CORTADORA DE CARNE EN FAJITA, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	435 x 225 x 510 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	480 x 280 x 530 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	23,10 kg / 25,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	400 kg/h
Max. beef thickness *Espesor máximo de la carne*	13 mm
Max.beef Width *Ancho máximo de la carne*	150 mm
HS code *Partida arancelaria*	84385000

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

ABS-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL,WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY

ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	465 x 245 x 530 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	510 x 340 x 560 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	27,10 kg / 29,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	500 kg/h
Max. beef thickness *Espesor máximo de la carne*	20 mm
Max.beef Width *Ancho máximo de la carne*	170 mm
HS code *Partida arancelaria*	84385000

Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:

KES-ABSHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 10 mm

KES-ABSHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 12 mm

ABN-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY

ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	540 x 475 x 240 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	590 x 510 x 310 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	25,30 kg / 27,10 kg
Approximate output *Producción aproximada*	500 kg/h
Max. beef thickness *Espesor máximo de la carne*	20 mm
Max. beef height *Ancho máxima de la carne*	200 mm
HS code *Partida arancelaria*	84385000

Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:

KES-ABNHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABN-HD 10 mm

KES-ABNHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABN-HD 12 mm

MEAT SLICERS / *CORTADORAS DE CARNES*

FC-350

MEAT SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 350 mm

CORTADORA DE CARNE, INOXIDABLE, CUCHILLA 350 mm

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 760 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	750 x 865 x 665 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	49,70 kg / 65,00 kg
Disc diameter *Diámetro del disco*	350 mm
Cutting thickness *Espesor de corte*	0-40 mm
HS code *Partida arancelaria*	84385000

MEAT MIXERS / *MEZCLADORAS DE CARNES*

MMS-50I

MEAT MIXER WITH COVER, 50 kg

MEZCLADORA DE CARNES, CON TAPA, 50 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.000 x 390 x 940 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.175 x 530 x 1.060 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	80,00 kg / 106,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	600 kg/h
Rotation *Rotacion*	50 rpm
Tank capacity *Capacidad del tanque*	70 L / 50 kg
HS code *Partida arancelaria*	84385000

MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION
MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA

PS10

MEAT GRINDER SIZE 10

MOLINO DE CARNE BOCA 10

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	127/220 V / 60 Hz / 1 (Bivolt)
Power rating *Potencia*	0,5 HP-CV
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	460 x 310 x 580 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	420 x 370 x 610 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	22,1 kg / 24,5 kg
Approximate output *Producción aproximada*	100 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

PS22

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL

MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	41,00 kg / 50,40 kg
Approximate output *Producción aproximada*	300 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

PSP98 M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL

MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	585 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	660 x 500 x 1000 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	65,80 kg / 80,30 kg
Approximate output *Producción aproximada*	450 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION AND STAINLESS STEEL MOUTH / *MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE*

PS22L

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH

MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	510 x 430 x 850 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	40,00 kg / 47,50 kg
Approximate out *Producción aproximada*	300 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

PSP98L M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH

MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	585 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	660 x 500 x 1000 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	65,80 kg / 80,30 kg
Approximate output *Producción aproximada*	450 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

MS98HD

SINGLE-GRIND MEAT GRINDER

MOLINO DE CARNE DE MOLIENDA ÚNICA

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating *Potencia*	2.942 W 1600 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	678 x 435 x 785 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	860 x 560 x 900 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	94,00 kg / 124,50 kg
Approximate output *Producción aproximada*	900 kg/h
HS code *Partida arancelaria*	84385000

MEAT MIXER-GRINDERS / *MOLINOS MEZCLADORES DE CARNE*

HS-98

MEAT MIXER-GRINDER 98, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH

MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 98, INOXIDABLE, CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating *Potencia*	3-0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.300 x 520 x 1.200 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.500 x 680 x 1.330 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	183,00 kg / 203,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	900 kg/h
Hopper size *Capacidad de la tolva*	41 L / 31 kg
HS code *Partida arancelaria*	84385000

TABLE BAND SAWS / *SIERRAS DE BANCADA PARA HUESOS*

SB

TABLE BAND SAW, 68,5"

SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, 68,5"

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al xAn)*	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	450 x 500 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	1.740 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190

SBL

TABLE BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH CUT REGULATOR, 68,5"

SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON REGULADOR DE CORTE, 68,5"

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110V / 60 Hz / 1 220V / 50 Hz / 1 220V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al xAn)*	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	450 x 500 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	1.740 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

BAND SAWS / *SIERRAS PARA HUESOS*

SF-218 / SL-218

BAND SAW, WITH CUT REGULATOR, 86"

SIERRA PARA HUESOS, CON REGULADOR DE CORTE, 86"

Model	SF-218	SL-218
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1,5 HP	1,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.540 x 630 x 645 mm	1.540 x 630 x 645 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.700 x 740 x 750 mm	1.700 x 740 x 750 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	56,00 kg / 83,00 kg	56,00 kg / 85,00 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al xAn)*	230 x 190 mm	230 x 190 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	570 x 600 mm	570 x 600 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	2.180 mm	2.180 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190	84659190

SF-282 / SL-282 / SF-295 / SL-295

BAND SAW, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116"

SIERRA PARA HUESOS, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116"

Model	SF-282 / SL-282	SF-295 / SL-295
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.675 x 850 x 870 mm	1.740 x 850 x 870 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.910 x 1.030 x 1.030 mm	1.910 x 1.030 x 1.030 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	75,00 kg / 102,00 kg	75,00 kg / 102,00 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al x An)*	380 x 230 mm	440 x 230 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	695 x 805 mm	695 x 805 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190	84659190

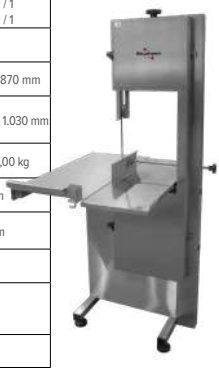

SFL-282HD / SFL-295HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116" HEAVY DUTY

SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116" HEAVY DUTY

Model	SFL-282HD	SFL-295HD
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.900 x 900 x 980 mm	1.965 x 900 x 980 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	2.110 x 1.050 x 1.100 mm	2.110 x 1.050 x 1.100 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	129,00 kg / 179,00 kg	132,00 kg / 181,00 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al x An)*	350 x 330 mm 430 x 330 mm	350 x 330 mm 430 x 330 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	870 x 810 mm	870 x 810 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190	84659190

SFL-315HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 124" HEAVY DUTY

SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 124" HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	2.000 x 970 x 1.050 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	2.100 x 1.090 x 1.170 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	141,00 kg / 204,00 kg
Cutting clearence (H x W) *Área de corte (Al x An)*	380 x 380 mm
Table dimensions (W x L) *Dimensiones de la mesa (An x L)*	930 x 880 mm
Blade length *Longitud de la cinta*	3.150 mm
Blade speed *Velocidad de la cinta*	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code *Partida arancelaria*	84659190

SLICER / CORTADORA DE FIAMBRES

AUTOMATIC SLICERS
CORTADORAS DE FIAMBRES AUTOMÁTICAS

FA-300L

AUTOMATIC SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm

CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA, INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,33 HP
Consumption *Consumo*	0.6 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	580 x 545 x 620 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	780 x 645 x 720 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	37,00 kg / 53,00 kg
Disc diameter *Diámetro del disco*	300 mm
Cutting thickness *Espesor de corte*	0-3 mm
Cutting dimensions (H x W) *Dimensiones de corte (Al x An)*	190 x 180 mm
Slices per minute *Rebanadas por minuto*	38
HS code *Partida arancelaria*	84385000

BAR AND RESTAURANT
BAR Y RESTAURANTE

CUTTERS / *CUTTERS*

CR-4L / CR-8L

CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS, WITH SCRAPPER

CUTTER, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, 4/8 LITROS, CON RASCADOR

Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:

LDC-4L / LDC-8L
Shredder blade for cooked meat
Cuchilla deshiladora carne cocida

RP-4L / RP-8L
Scrapper kit
kit Rascador

Model	CR-4L	CR-4LR	CR-8L	CR-8LR
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP	0,5 HP	1 HP	1 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	465 x 265 x 275 mm	530 x 265 x 275 mm	525 x 320 x 335 mm	590 x 320 x 335 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	530 x 320 x 320 mm	530 x 320 x 320 mm	600 x 360 x 380 mm	600 x 360 x 380 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	15,25 kg / 16,40 kg	15,45 kg / 16,60 kg	17,50 kg / 19,60 kg	19,30 kg / 20,10 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000	84386000	84386000	84386000

PEELERS / *PELADORAS*

DA-06

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg

PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	20,70 kg / 22,50 kg
Approximate output *Producción aproximada*	70 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	4 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DAL-06S

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg

PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	18,20 kg / 21,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	70 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	4 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DB-06

POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg

PELADORA DE PAPAS, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	680 x 410 x 410 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	18,60 kg / 21,30 kg
Approximate output *Producción aproximada*	120 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	6 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DC-06

ONION PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg

PELADORA DE CEBOLLA, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	19 kg / 20,80 kg
Approximate output *Producción aproximada*	120 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	6 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

DB-10

POTATO PEELER, WITH DOOR, STAINLESS STEEL, 10 kg

PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA, INOXIDABLE, 10 kg

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	720 x 475 x 580 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	760 x 530 x 630 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	26,40 kg / 30,20 kg
Approximate output *Producción aproximada*	200 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	10 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DB-25HD

POTATO PEELER, WITH DOOR AND TIMER, STAINLESS STEEL, 25 kg, HEAVY DUTY

PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA Y TEMPORIZADOR, INOXIDABLE, 25 kg, HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1 HP
Consumption *Consumo*	0,73 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.155 x 550 x 670 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.350 x 630 x 750 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	48,00 kg / 82,50 kg
Approximate output *Producción aproximada*	500 kg/h
Capacity per cycle *Capacidad por ciclo*	25 kg
HS code *Partida arancelaria*	84386000

Accessory sold separately / *Accesorio vendido por separado:*

CC-25HD

Peel Strainer Box / *Caja Colectora, Heavy Duty*

CITRUS JUICERS / *EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS*

ES

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, POLYPROPYLENE CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE POLIPROPILENO

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,25 HP-CV
Consumption *Consumo*	0,18 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	315 x 305 x 175 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	415 x 245 x 245 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	3,75 kg / 4,25 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
Fruits per minute (Aprox.) *Frutas por minuto (Aprox.)*	8
HS code *Partida arancelaria*	84388090

ESL

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE INOXIDABLE.

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0.37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	415 x 260 x 260 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	3,85 kg / 4,35 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
Fruits per minute (Aprox.) *Frutas por minuto (Aprox.)*	8
HS code *Partida arancelaria*	84388090

EX

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,25 HP
Consumption *Consumo*	0,33 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	460 x 260 x 260 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,30 kg / 5,00 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84388090

EX SUPER

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0.37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	490 x 260 x 260 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	5,50 kg / 6,00 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84388090

ESB-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,25 HP
Consumption *Consumo*	0,33 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,55 kg / 5,80 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84388090

ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

ESB SUPER-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,50 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	7,90 kg / 9,10 kg
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84388090

CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTORS
EXTRACTORES DE JUGOS

CSE

CENTRIFUGAL JUICER ETRACTOR, STAINLESS STEEL,WITH SAFETY SYSTEM

EXTRACTOR DE JUGOS INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	680 x 480 x 280 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	610 x 460 x 330 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	15,50 kg / 17,00 kg
Rotation *Rotación*	3.500 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84351000

ELECTRIC FRYERS OIL

FE-10-N

ELECTRIC FRYER, 5 LITERS, STAINLESS STEEL

FREIDORA ELÉCTRICA, 5 LITROS, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2.000 W 3.300 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	280 x 300 x 670 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	320 x 315 x 485 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,20 kg / 5,30 kg
Tank capacity *Capacidad del tanque*	5 L
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load *Carga máxima de la cesta*	0,6 kg
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	240 x 300 mm
HS code *Partida arancelaria*	84198190

OIL / *ACEITE*

FED-20-N

ELECTRIC FRYER, TWO TANKS, 2X5 LITERS EACH, STAINLES STEEL

FREIDORA ELÉCTRICA, DOS CUBAS DE 2 X 5 LITROS CADA, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2.000 W (2x) 3.300 W (2x)
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	280 x 610 x 670 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	320 x 595 x 485 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	8,70 kg / 10,40 kg
Tank capacity *Capacidad del tanque*	5 L (2x)
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load *Carga máxima de la cesta*	0,6 kg
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	240 x 300 mm (2x)
HS code *Partida arancelaria*	84198190

OIL / *ACEITE*

TURBO ELECTRIC FRYERS COLD ZONE - OIL
FREIDORAS ELÉCTRICAS TURBO ZONA FRÍA - ACEITE

FZM / FZM8

ELECTRIC FRYER COLD ZONE 15 LITERS, STAINLESS STEEL, TABLE TOP.

FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE BANCADA.

Model	FZM	FZM8
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	485 x 400 x 590 mm	485 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	525 x 450 x 590 mm	525 x 450 x 590 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	11,20 kg / 14,50 kg	12,10 kg / 14,50 kg
Tank capacity *Capacidad del tanque*	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load *Carga máxima de la cesta*	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code *Partida arancelaria*	84198190	84198190

COLD ZONE
ZONA FRÍA

FZP / FZP8

ELECTRIC FRYER COLD ZONE, 15 LITERS, STAINLESS STEEL, FLOOR STANDING

FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE PISO

Model	FZP	FZP8
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.030 x 430 x 540 mm	1.030 x 430 x 540 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	15,70 kg / 18,40 kg	15,70 kg / 18,40 kg
Tank capacity *Capacidad del tanque*	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load *Carga máxima de la cesta*	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code *Partida arancelaria*	84198190	84198190

COLD ZONE
ZONA FRÍA

FE28S

ELECTRIC FRYER SPLIT COLD ZONE 2X14 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE

FREIDORA ELÉCTRICA CUBA DIVIDIDA ZONA FRÍA 2X14 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA

Model	FE28S
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 3 380 V / 50-60 Hz / 3
Power rating *Potencia*	16.000 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.055 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.240 x 525 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	354 x 365 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	40 kg / 56 kg
HS code *Partida arancelaria*	84198190

COLD ZONE
ZONA FRÍA

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

ELECTRIC FRYER WATER AND OIL
FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE

FE25 / FE38

ELECTRIC FRYER WATER AND OIL, 25 LITERS / 38 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE

FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE, 25 LITROS / 38 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA

Model	FE25	FE38
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 3 380 V / 50-60 Hz / 3	220 V / 50-60 Hz / 3 380 V / 50-60 Hz / 3
Power rating *Potencia*	15.000 W	18.000 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.055 x 400 x 850 mm	1.055 x 575 x 850 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.240 x 525 x 1.000 mm	1.240 x 700 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	354 x 365 mm	527 x 380 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	36 kg / 52 kg	146 kg / 74 kg
HS code *Partida arancelaria*	84198190	84198190

WATER AND OIL
AGUA Y ACEITE

GAS FRYER COLD ZONE
FREIDORA A GAS ZONA FRÍA

FG20 GLP / FG20 GN

GAS FRYER COLD ZONE, 20 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT

FREIDORA A GAS ZONA FRÍA, 20 LITROS, INOXIDABLE, MILIVOLTIO

Model	FG20 GLP	FG20 GN
Type of gas *Tipo de gas*	GLP	GN
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	-	-
Power rating *Potencia*	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	354 x 354 mm	354 x 354 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	41,00 kg / 56,00 kg	41,00 kg / 56,00 kg
HS code *Partida arancelaria*	84198190	84198190

COLD ZONE
ZONA FRÍA

FG25S GLP / FG25S GN

GAS FRYER COLD ZONE SPLIT 2X12,5 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT

FREIDORA GAS ZONA FRÍA CUBA DIVIDIDA 2X12,5 LITROS, INOXIDABLE, MILIVOLTIO

Model	FG25S GLP	FG25S GN
Type of gas *Tipo de gas*	GLP	GN
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	-	-
Power rating *Potencia*	120.000 BTU/h	120.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) *Dimensiones de la cesta (Al x An x L)*	140 x 160 x 325 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) *Área de Fritura (An x L)*	352 x 170 mm	352 x 170 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	47,00 kg / 62,00 kg	47,00 kg / 62,00 kg
HS code *Partida arancelaria*	84198190	84198190

COLD ZONE
ZONA FRÍA

HIGH SPEED BLENDERS 1,5 LITERS
LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 1,5 LITROS

LI1.5

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 1,5 LITERS

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	900 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	405 x 210 x 190 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	445 x 195 x 195 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	1,90 kg / 2,30 kg
Rotation *Rotación*	18.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	1,5 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000

BAR 1.5

BLENDER WITH SOUND ENCLOSURE, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 1,5 LITERS

BLENDER CON CAJA REDUCTORA DE RUIDOS, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2.238 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	460 x 255 x 265 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	590 x 350 x 495 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	5,90 kg / 6,85 kg
Rotation *Rotación*	38.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	1,5 L
HS code *Partida arancelaria*	85094010

HIGH SPEED BLENDERS 2,0 LITERS

LI2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	900 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	420 x 200 x 190 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	2,20 kg / 2,80 kg
Rotation *Rotación*	18.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	2 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000

TA2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1.000 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	450 x 215 x 205 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	2,63 kg / 3,35 kg
Rotation *Rotación*	22.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	2 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000

BM2

MAXI BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH VARIABLE SPEED, 2,0 LITERS

MAXI BLENDER,ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2.238 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,05 kg / 4,80 kg
Rotation *Rotación*	38.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	2 L
HS code *Partida arancelaria*	84388090

Accessory sold separately / *Accesorio vendido por separado:*

CCTB2
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

BS2

SUPREME BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 2,0 LITERS

SUPREME BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	2.238 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,08 kg / 4,80 kg
Rotation *Rotación*	38.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	2 L
HS code *Partida arancelaria*	84388090

Accessory sold separately
Accesorio vendido por separado:

CCTB2
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador

HIGH SPEED BLENDERS 4,0 LITERS
LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 4,0 LITROS

TA4

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP,4 LITERS

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4 LITROS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1.200 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	700 x 270 x 240 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	455 x 310 x 545 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	4,60kg / 6,15 kg
Rotation *Rotación*	22.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo del vaso*	4 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000

COMMERCIAL BLENDERS / *LICUADORAS COMERCIALES*

L2 / L3 / L4 / L6 / L8 / L10

STAINLESS STEEL COMMERCIAL BLENDERS WITH ONE-PIECE STAINLESS STEEL CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS

LICUADORAS COMERCIALES DE ACERO INOXIDABLE CON VASO SIN SOLDADURA DE INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	L2	L3	L4	L6	L8	L10
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	640 x 240 x 270 mm	630 x 275 x 260 mm	630 x 275 x 260 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	520 x 335 x 570 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	8,90 kg / 10,20 kg	9,50 kg / 11,20 kg	9,50 kg / 11,00 kg	9,60 kg / 11,20 kg	10,00 kg / 11,60 kg	10,00 kg / 12,00 kg
Rotation *Rotación*	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo del vaso*	2 L	3,6 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000

COMMERCIAL BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / *LICUADORAS COMERCIALES CON MANCAL REMOVIBLE*

LAR-02MB / LAR-03MB / LAR-04MB / LAR-06MB / LAR-08MB / LAR-10MB

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LAR-02MB	LAR-03MB	LAR-04MB	LAR-06MB	LAR-08MB	LAR-10MB
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW·h	0,37 kW·h	0,37 kW·h	0,37 kW·h	0,37 kW·h	0,37 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	640 x 240 x 270 mm	630 x 275 x 260 mm	630 x 275 x 260 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	550 x 550 x 350 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	8,90 kg / 10,20 kg	9,50 kg / 11,20 kg	9,70 kg / 11,20 kg	9,90 kg / 11,50 kg	10,00 kg / 11,70 kg	10,10 kg / 12,00 kg
Rotation *Rotación*	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.500 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo del vaso*	2 L	3 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000

COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / *LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTES CON MANCAL REMOVIBLE*

LAR-15PMB / LAR-25PMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15PMB	LAR-25PMB
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1,5 HP	1,5 HP
Consumption *Consumo*	1,10 kW·h	1,10 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.120 x 365 x 525 mm	1.180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.130 x 400 x 560 mm	1.190 x 420 x 560 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	25,20 kg 28,10 kg	24,90 kg 27,60 kg
Rotation *Rotación*	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	19 L	25 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000	84386000

COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH STAINLESS STEEL STAND AND REMOVABLE CUTTING UNIT / *LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTE CON MANCAL REMOVIBLE Y CABALLETE EN ACERO INOXIDABLE*

LAR-15LMB / LAR-25LMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL STAND AND SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS

LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, CABALLETE Y VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15LMB	LAR-25LMB
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1,5 HP	1,5 HP
Consumption *Consumo*	1,10 kW·h	1,10 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.120 x 365 x 525 mm	1.180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.130 x 400 x 560 mm	1.190 x 420x 560 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	24,50 kg 27,10 kg	20,50 kg 28,50 kg
Rotation *Rotación*	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	19 L	25 L
HS code *Partida arancelaria*	84386000	84386000

HAND MIXER - *MIXER DE MANO*

MX-200 / MX-300 / MX-400 / MX-500

HAND MIXER, STAINLESS STEEL REMOVABLE ROD - 230 MM (9"), 290 MM (12"), 420 MM (16"), 500 MM (20")

MIXER DE MANO, VARILLA DESMONTABLE INOXIDABLE - 230 MM (9"), 290 MM (12"), 420 MM (16"), 500 MM (20")

Model	MX-200	MX-300	MX-400	MX-500
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	250 W	250 W	350 W	550 W
Consumption *Consumo*	0,25 kW·h	0,25 kW·h	0,35 kW·h	0,55 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	505 x 130 x 95 mm	560 x 130 x 95 mm	740 x 160 x 120 mm	815 x 160 x 120 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	113 x 140 x 640 mm	113 x 140 x 640 mm	137 x 147 x 935 mm	137 x 147 x 935 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	2,10 kg / 2,70 kg	2,20 kg / 2,80 kg	3,80 kg / 4,50 kg	4,40 kg / 5,940 kg
Rotation *Rotación*	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo del vaso*	10 L	15 L	60 L	70 L
HS code *Partida arancelaria*	84388090	84388090	84388090	84388090

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

FOOD PROCESSORS / *PROCESADORAS DE ALIMENTOS*

PA7 PRO

FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 7 DISCS, 11 DISCS OR WITHOUT DISCS.
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON 7 DISCOS, 11 DISCOS O SIN DISCOS.

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	605 x 335 x 510 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	640 x 400 x 620 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	27,90 kg / 31,90 kg
Approximate output *Producción aproximada*	250 kg/h
Rotation *Rotación*	440 rpm 370 rpm 440 rpm
Disc diameter *Diámetro del disco*	203 mm
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1 / E5 / H3 / H10 / V / Z5 / GC8PRO
DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1 / E5 / E8 / E10 / H3 / H10 / V / Z5 / Z8 / GC8PRO / GC10 PRO

PA-14-N

FOOD PROCESSOR, WITH 6 DISCS
PROCESADORA DE ALIMENTOS, CON 6 DISCOS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	1 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	700 x 530 x 660 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	960 x 695 x 825 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	71,50 kg / 99,00 kg
Approximate output *Producción aproximada*	400 kg/h
Rotation *Rotación*	510 rpm
Disc diameter *Diámetro del disco*	429 mm
HS code *Partida arancelaria*	84386000

DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1,5 / E3 / V / Z3 / Z5 / Z8.

GRATERS / *RALLADORES*

RQC

CHEESE AND COCONUT GRATER, STAINLESS STEEL, WITH 3 DISCS
RALLADOR DE QUESO Y COCO,INOXIDABLE, CON 3 DISCOS

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	420 x 200 x 570 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	15,70 kg / 17,80 kg
Approximate output *Producción aproximada*	85 kg/h
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
Disc diameter *Diámetro del disco*	138 mm
HS code *Partida arancelaria*	84386000

TG

ICE CRUSHER
TRITURADOR DE HIELO

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	410 x 200 x 565 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	16 kg / 17,3 kg
Approximate output *Producción aproximada*	50 kg/h
Rotation *Rotación*	1.750 rpm
Disc diameter *Diámetro del disco*	138 mm
HS code *Partida arancelaria*	84388090

FOOD PROCESSORS DISCS / *DISCOS PARA PROCESADORAS DE ALIMENTOS*

PA7 PRO

SLICER CORTADOR

E1 1 mm · **E2** 2 mm · **E3** 3 mm · **E5** 5 mm · **E8** 8 mm · **E10** 10 mm · **E14** 14 mm

GRATER RALLADOR



V · **Z3** 3 mm · **Z5** 5 mm · **Z8** 8 mm

JULIENNE JULIENNE

H1,5 1,5 mm · **H3** 3 mm · **H7** 7 mm · **H10** 10 mm

SCALLOP CUT CORTE ONDULADO

W3 3 mm

RQC

GRATER RALLADOR



THIN GRATER RALLADO FINO · 4 mm · 8 mm

TG

CRUSHER TRITURADOR

PA7 PRO

COMBINED WITH SLICER DISCS
COMBINADO CON DISCOS CORTADORES

DICING DISC
CORTE CUBO

GC8 PRO 8x8 mm · **GC10 PRO** 10x10 mm · **GC14 PRO** 14x14 mm · **GC20 PRO** 20x20 mm

PA-14-N

SLICER CORTADOR



141-E1,5 1,5 mm · **141-E3** 3 mm

GRATER RALLADOR

141-V · **141-Z3** 3 mm · **141-Z5** 5 mm · **141-Z8** 8 mm

KC5V - VINAIGRETTE DICE KIT - 8x8x5 mm
KIT CUBO VINAGRETA - 8x8x5 mm

GC8 PRO 8x8 mm + E5 5 mm

KC14 - LARGE DICE KIT - 14 mm
KIT CUBO GRANDE - 14 mm

GC14 PRO 14x14 mm + E14 14 mm

KC8 - SMALL DICE KIT - 8 mm
KIT CUBO PEQUEÑO - 8 mm



GC8 PRO 8x8 mm + E8 8 mm

KC20F - FRUIT DICE KIT - 20x20x14 mm
KIT CUBO FRUTAS - 20x20x14 mm

GC20 PRO 20x20 mm + E14 14 mm

KC10 - MEDIUM DICE KIT - 10 mm
KIT CUBO MEDIANO - 10 mm



GC10 PRO 10x10 mm + E10 10 mm

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

AMP-400 / AMP-500

DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER

ABRIDORA, APLASTADORA Y FORMADORA DE MASAS

PROUD WINNER HOST 2015 AND 2017 SMART LABEL

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

Model	AMP-400
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,5 kW.h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	760 x 705 x 590 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	950 x 800 x 710 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	61,10 kg / 89,50 kg
Max. aperture size *Tamaño máximo de apertura*	40 cm
HS code *Partida arancelaria*	84381000

Model	AMP-500
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Consumption *Consumo*	0,5 kW.h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	835 x 780 x 650 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.010 x 880 x 800 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	96,00 kg / 128,00 kg
Max. aperture size *Tamaño máximo de apertura*	50 cm
HS code *Partida arancelaria*	84381000

PRODUCT *PRODUCTO*	A-SIDE *LADO A*	B-SIDE *LADO B*	MODEL *MODELO*
AMP-400 **INCLUDED WITH THE MACHINE** BANDEJAS INCLUIDAS	FLAT *LISO*	FLAT *LISO*	4BL
	25 cm (10") EDGE *25 cm (10") BORDE*	35 cm (14") EDGE *35 cm (14") BORDE*	4BB25/35
	30 cm (12") EDGE *30 cm (12") BORDE*	40 cm (16") EDGE *40 cm (16") BORDE*	4BB30/40
AMP-500 **INCLUDED WITH THE MACHINE** BANDEJAS INCLUIDAS	FLAT *LISO*	40 cm (16") EDGE *40 cm (16") BORDE*	5BLB40
	30 cm (12") EDGE *30 cm (12") BORDE*	45 cm (18") EDGE *45 cm (18") BORDE*	5BB30/45
	35 cm (14") EDGE *35 cm (14") BORDE*	50 cm (20") EDGE *50 cm (20") BORDE*	5BB35/50
	FLAT *LISO*	37 cm (15") EDGE *37 cm (15") BORDE*	5BLB37
	20 cm (8") EDGE *20 cm (8") BORDE*	25 cm (10") EDGE *25 cm (10") BORDE*	5BB20/25

PRODUCT *PRODUCTO*	A-SIDE *LADO A*	B-SIDE *LADO B*	MODEL *MODELO*
AMP-400 **AVAILABLE AS ACCSSORY** BANDEJAS OPCIONALES	25 cm (10") NAPOLITAN EDGE *25 cm (10") BORDE NAPOLITANO*	35 cm (14") NAPOLITAN EDGE *35 cm (14") BORDE NAPOLITANO*	4BBN25/35*
	30 cm (12") NAPOLITAN EDGE *30 cm (12") BORDE NAPOLITANO*	40 cm (16") NAPOLITAN EDGE *40 cm (16") BORDE NAPOLITANO*	4BBN30/40*
AMP-500 **AVAILABLE AS ACCSSORY** BANDEJAS OPCIONALES	FLAT *LISO*	40 cm (16") NAPOLITAN EDGE *40 cm (16") BORDE NAPOLITANO*	5BLBN40*
	30 cm (12") NAPOLITAN EDGE *30 cm (12") BORDE NAPOLITANO*	45 cm (18") NAPOLITAN EDGE *45 cm (18") BORDE NAPOLITANO*	5BBN30/45*
	35 cm (14") NAPOLITAN EDGE *35 cm (14") BORDE NAPOLITANO*	50 cm (20") NAPOLITAN EDGE *50 cm (20") BORDE NAPOLITANO*	5BBN35/50*

STONE DECK OVENS / *HORNOS DE PIEDRA REFRACTARIA*

FLP-400A

ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, ANALOG

HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA PARA PIZZA, ANALOGICO

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	3.300 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) *Dimensiones internas (Al x An x L)*	150 x 420 x 400 mm
Internal volume *Volumem Interno*	25,5 L
Temperature *Temperatura*	0-400 °C
Apporx. baking time (raw dough) *Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)*	2-3 min
Max pizza size *Tamaño máximo de la pizza*	Ø40 cm
HS code *Partida arancelaria*	85141010

FLP-400D

ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, DIGITAL

HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA PARA PIZZA, DIGITAL

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	3.300 W
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) *Dimensiones internas (Al x An x L)*	150 x 420 x 400 mm
Internal volume *Volumem Interno*	25,5 L
Temperature *Temperatura*	0-450 °C
Apporx. baking time (raw dough) *Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)*	2-3 min
Max pizza size *Tamaño máximo de la pizza*	Ø40 cm
HS code *Partida arancelaria*	85141010

COMMERCIAL MICROWAVE OVENS
HORNOS MICROONDAS COMERCIALES

MW1000 / MW1800D

COMMERCIAL MICROWAVE OVEN 1000 W / 1800 W (DOUBLE MAGNETRON)

HORNO MICROONDAS COMERCIAL 1000W / 1800W (DOBLE MAGNETRÓN)

Model	MW1000	MW1800D
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 60 Hz / 1	220 V / 60 Hz / 1
Input power *Potencia de entrada*	1550 W	3000 W
Output power *Potencia de salida*	1000 W	1800 W
Magnetrons *Magnetrones*	1	2
Power level *Recetas programables*	5	11
Internal volume *Volumen interno*	25 L	17 L
Internal dimension (H x W x D) *Dimensión interna (Al x An x P)*	200 x 327 x 346 mm	175 x 330 x 310 mm
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	311 x 511 x 432 mm	340 x 420 x 563 mm
Packaging dimensions (H x W x D) *Dimensiones del embalaje (Al x An x P)*	380 x 581 x 478 mm	416 x 640 x 507 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	14,7 kg / 16,5 kg	30 kg / 32 kg
HS code *Partida arancelaria*	8514.20.20	8514.20.20

ICE CREAM PARLOR / HELADERÍA

MILKSHAKE MIXERS / *BATIDORAS DE MILKSHAKE*

BMS-P / BMS-N / BMS-3

MILKSHAKE MIXER, STAINLESS STEEL CUP, 1 MIXER / 3 MIXERS

BATIDORA DE MILKSHAKE, VASO ACERO INOXIDABLE, 1 AGITADOR / 3 AGITADORES

Model	BMS-P	BMS-N	BMS-3
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	500 W	500 W	500 W
Consumption *Consumo*	0,5 kW·h	0,5 kW·h	0,2 kW·h (3x)
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	315 x 150 x 225 mm	470 x 210 x 150 mm	470 x 460 x 260 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	370 x 210 x 270 mm	525 x 240 x 235 mm	535 x 525 x 320 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	2,40 kg / 2,85 kg	3,80 kg / 4,55 kg	9,30 kg / 11,00 kg
Rotation *Rotación*	15.000 rpm	15.000 rpm	15.000 rpm
Max. cup volume *Volumen máximo de vaso*	0,8 L	0,8 L	0,8 L
HS code *Partida arancelaria*	84342090	84342090	84342090

BAKERY / PANADERIA

PLANETARY MIXERS / *BATIDORAS PLANETÁRIAS*

BPS5 PRO

PLANETARY MIXER, 11 SPEEDS, 5 LITERS

BATIDORA PLANETARIA, 11 VELOCIDADES, 5 LITROS.

Model	BPS5 PRO	BPS5 PRO
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	127- V / 60 Hz / 1	127- V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	800 W	800 W
Consumption *Consumo*	0,8 kW·h	1,5 kW·h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	375 x 460 x 315 m	375 x 460 x 315 m
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	520 x 540 x 380 mm	520 x 540 x 380 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	13,50 kg / 16,40 kg	13,50 kg / 16,40 kg
Bowl volume *Volumen del tazón*	5 L	5 L
HS code *Partida arancelaria*	84381000	84381000

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

DOUGH ROLLERS

CLM-300L / CLM-400

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 300 mm, STANDARD / ROLLS OF 400 mm

CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 300 mm / ROLLOS DE 400 mm

Model	CLM-300L	CLM-400
Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP	1 HP
Consumption *Consumo*	0,37 kW-h	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	520 x 500 x 560 mm	650 x 600 x 800 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	780 x 660 x 710 mm	850 x 710 x 710 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	70,70 kg / 90,50 kg	72,70 kg / 90,50 kg
Rotation *Rotación*	77 rpm	77 rpm
HS code *Partida arancelaria*	84381000	84381000

BREAD CRUMB MILLS - *MOLINOS DE PANES*

MPAL

BREAD CRUMBS MILL, STAINLESS STEEL WITH REMOVABLE CUP

MOLINO DE PAN, ACERO INOXIDABLE Y VASO REMOVIBLE

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating *Potencia*	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	675 x 310 x 315 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	420 x 370 x 490 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	16,60 kg / 17,90 kg
Approximate output *Producción aproximada*	30 kg
HS code *Partida arancelaria*	84381000

DOUGH DIVIDERS
DIVISORAS DE MASAS

DMS-30

DOUGH DIVIDER

DIVISORA DE MASAS

Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	1.100 x 450 x 430 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.180 x 530 x 530 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	33,00 kg / 54,00 kg
HS code *Partida arancelaria*	84381000

DISHWASHER / LAVAVAJILLA

UNDERCOUNTER DISHWASHER
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM

PROLAV 505

UNDERCOUNTER DISH WASHER, FOR 20" (50CM) RACKS

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM

Voltage / frequency / phases *Tensión eléctrica / frecuencia / fases*	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating *Potencia*	6.200 W
Consumption *Consumo*	6.2 kW-h
Dimensions (H x W x L) *Dimensiones (Al x An x L)*	845 x 590 x 600 mm
Package size (H x W x L) *Dimensiones del embalaje (Al x An x L)*	1.020 x 750 x 650 mm
Net / gross weight *Peso neto / bruto*	60,00 kg / 71,00 kg
Rack size *Medidas del rack*	50 x 50 cm
Rack capacity (12" plates) *Capacidad del rack (platos de 30cm)*	18
Maximum output (plates/minute) *Producción máxima (placas/minuto)*	18
Cycle Time (washing + rising) *Ciclo completo (lavado y enjuague)*	60 s / 90 s / 180 s
Useful space for washing (H x W x L) *Area útil interna (Al x An x L)*	325 x 500 x 500 mm
Washing temperature *Temperatura del lavado*	55º-65° C
Rising temperature *Temperatura del enjuague*	80º-90° C
Motopump power rate for washing *Potencia de la bomba de lavado*	0,6 kW
Motopump power rate for rising *Potencia de la motobomba del enjuague*	0,25 kW
Water consumption (per cycle) *Consumo de água (por ciclo completo)*	2,7 L
Resistance power rating (wash) *Potencia de la resistencia (lavado)*	5.600 W
Resistance power rating (rinse) *Potencia de la resistencia (enjuague)*	5.600 W
HS code *Partida arancelaria*	84221900

ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

Skymsen®

In Skymsen you can trust.
Si es Skymsen, puedes confiar.

Metalúrgica Skymsen Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, 9525
Volta Grande
88355-202, Brusque / SC

www.skymsen.com

Follow us: /skymsen /skymsenGlobal /skymsenGlobal

69519.7-10/2026